

# PLANUL DE MANAGEMENT SOCIAL ȘI DE MEDIU PENTRU OBIECTIVUL „PLATFORMA DE DEPOZITARE ȘI MANAGEMENT AL GUNOIULUI DE GRAJD, COMUNA TAURENI, JUDEȚUL MUREȘ”

## 1. Context

### 1.1. Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”

În 1991, Uniunea Europeană a introdus Directiva 91/676/CEE (numită, în continuare, Directiva Nitrați) ce urmărește protejarea calității apei în Europa prin prevenirea poluării apelor subterane și a celor de suprafață cu nitrați proveniți din surse agricole și prin promovarea utilizării de bune practici agricole. Pentru a se alinia cerințelor Directivei Nitrați a UE, precum și pentru a promova o agricultură sustenabilă, România a dezvoltat Proiectul pentru Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți (INPCP), finanțat, în perioada 2008 – 2017, de către Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și de către Fondul Global de Mediu (GEF).

În aprilie 2015, România a solicitat sprijin suplimentar din partea Băncii Mondiale pentru a continua implementarea Directivei Nitrați a UE, având în vedere provocările continue cu care România se confruntă din cauza poluării cu nutrienți la nivel național și mulțumită experienței de succes castigate prin implementarea proiectului INPCP. Finanțarea Adițională propusă permite finanțarea investițiilor în comunitățile locale pentru reducerea poluării cu nutrienți, sprijinirea întăririi instituționale și consolidarea capacității pentru respectarea și îmbunătățirea practicilor agricole, în special pentru micii fermieri, astfel încât să se evite penalizarea acestora pentru nerespectarea normelor de eco-condiționalitate obligatorii pentru obținerea sprijinului UE în agricultură (plăți directe).

#### **Proiectul are 4 componente:**

#### ***Componenta 1 – Investiții la Nivelul Comunităților Locale pentru Reducerea Poluării cu Nutrienți***

Componenta 1 oferă sprijin pentru realizarea de investiții și practici eficiente de reducere a poluării cu nutrienți provenind din surse agricole, creșterea animalelor și surse umane. Sprijinul financiar este disponibil unităților administrativ – teritoriale (UAT), potrivit criteriilor de selecție.

Lista investițiilor include: (i) sisteme de depozitare și manevrare, la nivel de comună, destinate realizării unui mai bun management al gunoiului de grajd și menajer – sistemele la nivel de comună sunt relevante în această situație întrucât efectivele de animale sunt deținute în facilități foarte mici localizate în intravilan, iar importanța acestora a fost confirmată de către rezultatele proiectului APCP; (ii) plantarea de arbori ca perdele forestiere de protecție în vederea stopării degradării corpurilor de apă și pentru prevenirea eroziunii solului, precum și reabilitarea pășunilor; (iii) acțiuni demonstrative pentru îmbunătățirea calității apei și a condițiilor de igienă; și (iv) promovarea respectării Codului de bune practici agricole în exploatații prin investițiile specifice dedicate unui management eficient al nutrienților, capabil să reducă emisiile de nutrienți.

## ***Componenta 2 – Întărirea capacității instituționale și de reglementare***

Această componentă se concentrează pe dezvoltarea capacității instituționale și de coordonare în cadrul unor instituții, autorități, agenții și alți factori de interes relevanți la nivel național și local implicați în reglementarea, implementarea, monitorizarea și raportarea Directivei Nitrați și a Directiva Cadru pentru Apă UE. Proiectul contribuie prin furnizarea de echipamente, software și alte facilități necesare, inclusiv sesiuni de instruire specializate pentru MAP, ANAR, MADR, APIA, Agenția Națională de Protecție a Mediului, Garda de Mediu și Direcțiile de Sănătate Publică. Activitățile vor include totodată sprijin pentru ANAR pentru monitorizarea și raportarea către MAP și UE a calității apelor de suprafață și subterane în conformitate cu Directiva Nitrați și Directiva Cadru pentru Apă, dar și prin construcția și furnizarea de piezometre, achiziția de echipamente de laborator și a aplicațiilor software aferente, asigurarea de asistență tehnică pentru diverse activități precum derularea de studii și dezvoltarea de software.

## ***Componenta 3 – Strategia de conștientizare publică și sprijin pentru informare***

Această componentă include realizarea activităților de conștientizare publică la nivel local, de bazin hidrografic, național și regional, inclusiv întâlniri, ateliere, excursii, vizite de studiu și evenimente și produse mass-media, pentru a prezenta proiectul și beneficiile sale, pentru a promova îmbunătățirea condițiilor de igienă în mediul rural precum și implementarea bunelor practici agricole, precum și asigurarea formării și asistenței pentru potențialii beneficiari.

## ***Componenta 4 – Management de Proiect***

Proiectul este implementat de către Unitatea de Management al Proiectului (UMP-INPC) înființată în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor. Ministerul Apelor și Pădurilor este autoritatea la nivel central pe deplin responsabilă pentru implementarea proiectului. Actuala Comisie Interministerială pentru Aplicarea prevederilor Directivei Nitrați (CIA), prezidată de reprezentanți ai Ministerului Apelor și Pădurilor, asigură consilierea și supravegherea generală pentru coordonarea tuturor activităților din proiect.

- **Cadrul legislativ în vigoare privind protecția mediului (aplicabil sub-proiectului)**
- OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protecția mediului
- HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
- Ordinul Nr. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private
- Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu
- Legea 107/1996 legea apelor

### **1.2. Politicile asiguratorii sociale și de mediu ale Băncii Mondiale**

Banca Mondială dispune de zece politici operaționale asiguratorii, care se aplică diferitelor proiecte de dezvoltare pe care Banca le implementează sau le finanțează. Scopul acestor politici este de a asigura prevenirea sau cel puțin minimizarea riscurilor sociale și de mediu, determinând în același timp creșterea beneficiilor socio-economice ale proiectelor aprobate, și nu doar protejarea mediului înconjurător. Aceste politici au scopul de a crește eficacitatea și

impactul pozitiv al dezvoltării proiectelor susținute de Banca Mondială. Evaluarea impactului asupra mediului ține cont, în plus față de aspectele de mediu globale și transfrontaliere, de elementele mediului natural (aer, apă, sol), de sănătatea și securitatea populației, precum și aspectele sociale (strămutarea involuntară, resursele fizice și culturale). Entitatea împrumutată este responsabilă pentru elaborarea studiului de evaluare a impactului sau a planului de management social și de mediu. Banca Mondială analizează și aprobă documentul respectiv.

Proiectul este clasificat în Categoria B – evaluare parțială și inițial a declanșat doar două politici asiguratorii: OP 4.01 (evaluare de mediu) și OP 7.50 (proiecte realizate pe căi navigabile internaționale). În ceea ce privește sub-proiectele selectate și care sunt amplasate în apropiere de sau în arii naturale protejate (situri Natura 2000), politica operațională OP 4.04 (Habitate naturale) a fost declanșată în etapa inițială de implementare a finanțării adiționale.

### **1.3. Poluarea cu nutrienți în România**

Aproximativ 45% din totalul populației României trăiește în mediul rural. Circa 3,63 milioane exploatații agricole, reprezentând aproximativ o treime din fermele din UE, se află în România. În prezent, 92% dintre aceste exploatații agricole au mai puțin de 5 hectare iar majoritatea o reprezintă gospodăriile de subzistență. Din totalul de ferme, 68% sunt reprezentate de ferme mixte, axate atât pe culturi cât și pe creșterea animalelor. Cu toate acestea, România trece treptat de la agricultura la scară mică spre operațiuni la scară medie și mare. În ciuda creșterii lente, dar constante a numărului de ferme de dimensiuni medii, majoritatea fermelor dețin câteva animale (cele mai întâlnite animale sunt vacile, cabalinele, porcinele, ovinele, caprinele, găștele și găinile) crescute în imediata apropiere a locuințelor, fără a fi prevăzute cu instalații de depozitare adecvate pentru colectarea deșeurilor animale. Acest tip de practici agricole necorespunzătoare conduce către poluarea apelor subterane cu nitrați și bacterii precum și către răspândirea mirosurilor neplăcute și a muștelor. Micii fermieri întâmpină dificultăți în a aplica practici agricole prietenoase cu mediul și, prin urmare, contribuie în mod semnificativ la poluarea cu nutrienți din surse difuze. Acest lucru conduce la poluarea apelor subterane, fapt ce prezintă amenințări la starea de sănătate a locuitorilor care folosesc apa din fantani pentru băut.

Având în vedere că aproape întreg teritoriul României se află în bazinul Dunării, în anul 2013, la recomandarea Comisiei Europene, România a acceptat ca întregul său teritoriu național să se conformeze cu prevederile Programului de Acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole. În cadrul acestei abordări noi, pregătirea și implementarea de către autoritățile locale a “Planurilor de acțiune locale pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole” au devenit obligatorii pe întregul teritoriu al României.

România are nevoie de investiții precum și de întărirea politicilor, regulamentelor și a structurilor administrative, a serviciilor și competențelor aferente la nivel național, regional și local pentru a putea ajuta zonele rurale să se conformeze cerințelor Directivei Nitrați a UE.

#### **1.4. Mecanisme instituționale pentru implementarea cerințelor referitoare la protecția mediului în perioadele de construcție/operare**

Cerințele referitoare la protecția mediului vor fi implementate atât în perioada de construcție, cât și în cea de operare (se vor respecta prevederile Hotărârii nr. 445 din 08/04/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și cele ale Ordinului nr. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private) de către: Primăria Taureni, contractori, APM Mureș, Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș, Direcția de Sănătate Publică Mureș.

Investițiile proiectului vor fi supervizate de către specialiștii cu competențe pentru monitorizare și evaluare din cadrul INPCP – UMP, sprijiniți de personalul de suport tehnic angajat special în acest sens în cadrul fiecărei Direcții de bazin hidrografic. Termenii de referință specifici menționează responsabilitățile specifice cu privire la managementul componentelor referitoare la investiții din proiect.

O atenție deosebită va fi acordată conformării cu politica generală de mediu, sănătate și securitate a Grupului BM (ghidul F1) precum și legislației naționale din domeniul prevenirii și controlului oricărui posibil impact asupra mediului, sănătății și securității, care poate apărea pe parcursul activităților de construcție.

Suplimentar, la fiecare șantier de construcții, beneficiarul va asigura, pe propria cheltuială și în baza legislației în vigoare, personal local pentru supravegherea și monitorizarea permanentă a execuției lucrărilor. Aceștia vor avea de asemenea competența de a atenționa contractorii cu privire la respectarea standardelor de mediu pe durata realizării obligațiilor lor stipulate în contract (vezi anexa 4 a acestui document).

## **2. Descrierea proiectului**

Obiectivul de investiții cu denumirea „Platformă comunală de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd” va fi construit în localitatea Taureni, județul Mureș. Comuna Taureni este situată în vestul județului Mures. Beneficiarul proiectului este U.A.T. Taureni.

### ***Descrierea proiectului:***

- a) O platformă de formă rectangulară, cu pereți pe 3 laturi (fără latura frontală) cu capacitatea de a stoca 2700 mc/an de gunoi de grajd, având dimensiunile  $L \times B \times h = 36,00 \times 25,00 \times 3,00$  m;
- b) Bazin de stocare semiîngropat din beton armat, cu rolul de a colecta efluenții și precipitațiile. Acesta va fi dimensionat pentru a se asigura o capacitate de stocare pe o perioadă de 30 de zile a fracției lichide rezultate pe platforma, golirea bazinului putându-se efectua de câte ori este necesar cu vidanța
- c) În imediata apropiere a platformei se vor amplasa 3 containere pentru colectarea celor trei categorii de materiale inerte (sticlă, metal și plastic/carton) care ajung accidental în gunoiul de grajd și unul pentru colectarea eventualelor deșeuri periculoase. Containerele vor fi mobile

---

<sup>1</sup> [https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines)

pentru a putea fi manevrate mai usor de un încărcător mecanic.

d) Intreaga investitie va fi imprejmuita cu un gard din plasă montata pe teava de otel incastrati in radacini din beton. Intrarea in obiectiv se va face printr-o poarta metalica in doua canale cu latimea de 4m.


e) Două piezometre, amplasate în apropierea platformei, unul în aval și unul în amonte fata de direcția de curgere a apelor subterane, care vor deservi monitorizării periodice a calității apei subterane, pentru a se asigura că nu are loc infiltrarea efluenților proveniți de la gunoieri de grajd în apele subterane;

f) O perdea forestieră pentru protecție și cu rol peisagistic.

Planuri de situație, planuri generale, profile longitudinale și transversale, cu situatia proiectată, sunt prezentate mai jos:



**Plan de amplasament**

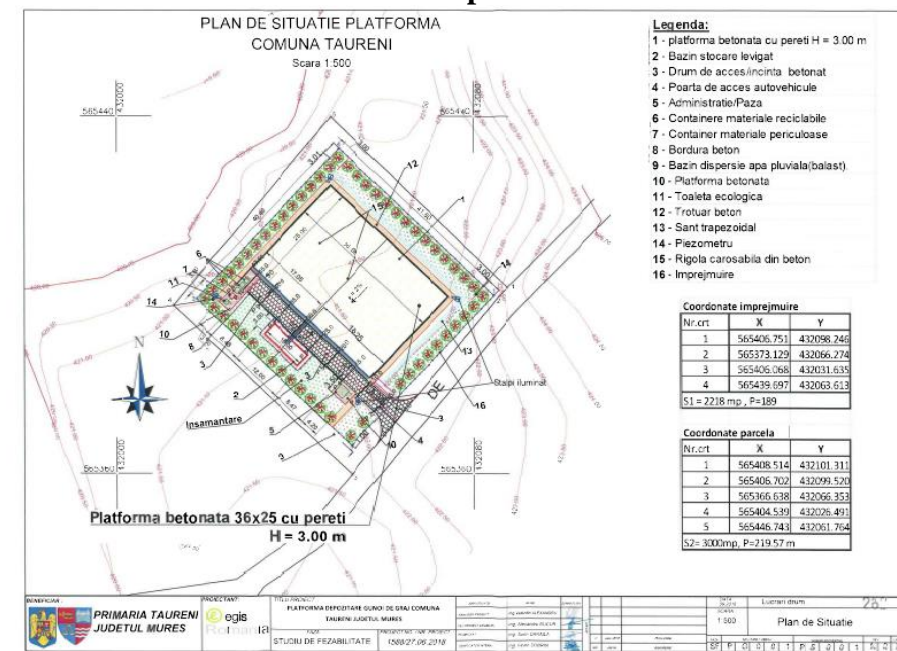

**Plan de situație**

Graficul de implementare al proiectului este cel de mai jos și include și activitățile de construcție (estimate la 3 luni):

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI										
Platforma de colectare si managementul gunoiului de grajd										
Localitatea - Comuna Taureni judetul Mures										
Nr. Crt	Denumire activitate	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9
1	Elaborare Proiect tehnic si emitere autorizatie de construire									
2	Pregatirea si organizarea licitatiilor pentru contracte de lucrari si furnizare set utilaje									
3	Semnarea contracte de lucrari si de furnizare set utilaje									
4	Lucrari de constructii (mobilizare contractor, infiintare, organizare de santier, lucrari de terasamente, sistematizari verticale, sapaturi)									
5	Lucrari constructii (platforma stocare, bazin levigat, platforme incinta)									
6	Drum acces, imprejmuiri, amenajari protectia mediului, livrare echipamente si dorari, piezometre, desfiintare organizare santier									
7	Livrare set utilaje catre U.A.T., receptie tehnica, probe si instruire personal deservent									

În etapa de execuție a proiectului vor fi utilizate următoarele materii prime și materiale de construcție: beton rutier, beton, oțel, lemn.

Se estimează că în etapa de construcție volumele de materiale excavate și de materiale de construcție utilizate sunt următoarele:

- Săpătură – 1109 m<sup>3</sup>
- Beton – 420 m<sup>3</sup>

Materialele rezultate din activitatea de pe șantier se depozitează în locuri special amenajate și se implementează măsuri pentru îndepărtarea deșeurilor. Depozitarea materialelor de construcție se va face astfel încât să nu se blocheze căile de acces și să nu poată fi antrenate de vânt sau ape pluviale. Solul fertil decopertat se depozitează în locuri special amenajate și se reamplasează la terminarea lucrărilor.

Se vor utiliza materiale periculoase de tipul carburanți, vopsele. Vopselele și carburanții vor fi depozitați în spații împrejmuite, cu pardoseală impermeabilă. Aceste spații vor fi prevăzute cu mijloace de stingere a incendiilor și cu o cantitate suficientă de materiale absorbante (ex. nisip) pentru a se putea interveni în caz de scurgeri accidentale.

Accesul în incintă va fi asigurat prin intermediul unei căi de acces din drumul de exploatare agricolă existent. Călea de acces va fi un drum de pământ acoperit cu piatră spartă.

Proiectul constă în construcția unei platforme din beton armat, de formă rectangulară, cu pereți pe 3 laturi (fără latura frontală). Platforma este prevăzută cu un bazin pentru colectarea

efluenților și a apei din precipitații, cu suprafețe betonate pentru drumul de acces, parcare utilajelor și pentru amplasarea a 4 containere de circa 1 m.c., pentru deșeuri recuperabile ajunse accidental la platforma în amestec cu gunoiul de grajd.

Au fost analizate două soluții tehnico-economice: scenariul 1 – platformă cu dimensiunile  $L = 36$  m,  $l = 25$  m,  $H = 3,00$  m,  $Sp = 900$  mp și scenariul 2 – platformă acoperită cu dimensiunile  $L = 36$  m,  $l = 25$  m,  $H = 3,00$  m,  $Sp = 900$  mp.

Dimensiunile în plan ale platformelor sunt identice, în ambele scenarii este asigurată o capacitate de depozitare de circa 2700 m.c./an gunoi de grajd. Capacitatea bazinului de colectare a efluenților și apei din precipitații este diferită în cele două scenarii. În cazul scenariului 1, este necesară o capacitate de stocare de circa 75 m.c., în timp ce în cazul scenariului 2, capacitatea necesară este de 19,5 m.c..

Suprafețele betonate pentru drumul de acces, parcare utilajelor și pentru amplasarea a 4 containere de circa 1 m.c., pentru deșeuri recuperabile sunt identice în ambele scenarii.

Tehnologia de compostare este identică în ambele situații: fermentație naturală, aerobă, întreținută prin răsturnarea periodică a grămezilor de gunoi de grajd în vederea aerării acestuia (o analiză comparativă a celor două soluții tehnice analizate este prezentată în secțiunea 5. *Măsuri de atenuare*).

### 3. Condițiile inițiale

Comuna Taureni face parte din județul Mureș și este situată la sud-vestul județului, la 16 km față de Municipiul Târgu Mureș și 15 km față de orașul Ludus.

Datorită poziției geografice, a configurației naturale a terenului, cu un cadru natural specific zonei de câmpie o pondere mare o detin apele, sursa de potențial deosebit. Comuna Taureni s-a dezvoltat pe ambele maluri ale pârâului Pârâul de Câmpie, de-a lungul drumului județean nr.151 care asigură legătura orașului Ludus și comunele învecinate.

Terenul pe care se dorește realizarea investiției supuse prezentului proiect are o suprafață totală de 3000 mp, are folosință faneeată și aparține domeniului public fiind în administrarea Primăriei comunei Taureni, jud. Mureș. Amplasamentul este situat la 300 m față de malul drept al pârâului Pârâul de Câmpie.

Conform planului de situație existent, vecinătățile terenului pe care va fi construită platforma de depozitare și management al gunoiului de grajd sunt:

- nord - teren proprietate privată;
- vest - teren proprietate privată;
- est - teren proprietate privată;
- sud - drum de exploatare agricolă.

Accesul în amplasament se face prin intermediul unui drum de exploatare agricolă existent. Amplasarea construcției față de limitele de proprietate este următoarea:

De la latura de Nord	- 5,2 – 6,2 ml față de limita de proprietate;
De la latura de Vest	- 13,5 ml față de limita de proprietate;
De la latura de Est	- 7,7 – 7,9 ml față de limita de proprietate;
De la latura de Sud	- 11,9 – 6,7 ml față de limita de proprietate.

## **Date geologice și geomorfologice<sup>2</sup>**

Formațiunea geologică de bază, ca și cea de suprafață din zona cercetată este alcătuită din depozite sarmatiene. Aceste depozite sunt formate din argile marnoase, nisipuri cu intercalatii de tufuri dacitice.

Pleistocenul inferior și mediu este reprezentat prin depozite de terasă și lunca cu altitudini relative în jurul a 100 m în lungul văii Muresului. Depozitele pleistocenului superior sunt formate din pietrisuri și nisipuri.

Halocenului îi aparțin toate depozitele care alcătuiesc terasele joase cu altitudini cuprinse între 5 și 10 m.

Din punct de vedere geomorfologic, localitatea Tăureni se situează în Câmpia Transilvaniei, caracterizată prin slabă ondulare a suprafețelor interfluviale, condiționată de prezența domurilor gazeifere, orientate în general nord-vest – sud-est.

## **Date geotehnice<sup>3</sup>**

În amplasamentul construcției s-a pus în evidență următoarea succesiune litologică:

### ***F1-2018 executat la S de zona împadurita:***

- 0,00-0,10 sol vegetal;
- 0,10-1,10 argila prafoasă cafenie, consistentă;
- 1,10-2,50 argila prafoasă slab nisipoasă cafenie-gălbui, consistentă spre vartoasă;
- 2,50-6,00 nisip argilos gălbui, mediu indelat.

## **Clima. Temperaturi medii și extreme. Precipitații medii și lunare<sup>4</sup>**

Zona localității aparține sectorului cu climă continental-moderată. Circulația aerului este caracterizată prin predominarea advecțiilor de aer temperat oceanic din V și NV, la care se adaugă influențele și modificările introduse de configurația principalelor trepte de relief. Principalele caracteristici meteorologice observate la stația zonală cea mai apropiată sunt următoarele:

<b><i>Temperatura aerului</i></b>	<b><i>Precipitațiile atmosferice</i></b>
temperatura medie anuală, 9°C;	cantități medii anuale, 600 mm;
temperatura medie a lunii celei mai reci, -5°C;	cantități medii lunare cele mai mari, 80 mm;
temperatura medie a lunii celei mai calde, 19°C;	cantități medii lunare cele mai mici, 30 mm;
temperatura maximă absolută, 40,6°C;	cantitatea maximă căzută în 24 de ore, 75,2 mm.
temperatura minimă absolută, -32,08°C.	

Prima ninsoare apare în general în ultima decadă a lunii noiembrie, iar fenomenul de ninsoare se înregistrează între 20 și 30 zile pe an. Înghețul este prezent într-un interval mediu de 120-130 zile pe an.

<sup>2</sup> Conform studiului geotehnic realizat de SC GEO-TECH SRL

<sup>3</sup> Conform studiului geotehnic realizat de SC GEO-TECH SRL

<sup>4</sup> Conform studiului geotehnic realizat de SC GEO-TECH SRL



### **Ape de suprafață și subterane**

**Ape de suprafață**- Cuaternarul reprezentat prin depozite aluvio-coluviale și deluviale creează, la baza versanților de pe spatele cuestelor și de-a lungul “pseudoluncilor” zone cu exces de umiditate, cu influență negativă asupra calității solului.

Depozitele aluvionare permeabile din lunca Tarnavei Mari și ai afluenților mai mari ai acesteia creează permise favorabile pentru acumularea unor cantități mai importante de apă.

**Ape subterane** – Datorită predominanței în substrat a rocilor impermeabile, este favorizată scurgerea apei în detrimentul infiltrației, astfel încât panzele freatice capătă un caracter superficial.

Acumularea apelor freatice este posibilă în prezența depozitelor panoniene de argile și marne, cu intercalatii de nisipuri și nisipuri grezoase, iar în zonele unde nisipurile au slabă extensiune și apele freatice au o dezvoltare redusă. Favorabilitatea pentru dezvoltarea apelor freatice o au și tufurile vulcanice, care pot înmagazina importante cantități de apă. Nivelul apei subterane nu a fost interceptat la adâncimile studiate.

### **Calitatea apelor**

În comuna Tăureni există rețele de alimentare cu apă și canalizare care acoperă parțial comuna. Calitatea apelor de suprafață este afectată de modul de gestionare a deșeurilor și gunoierului de grajd din gospodăriile private ce poluează cu nutrienți sursele de apă subterane. Pe teritoriul comunei nu există surse care ar putea provoca deversări necontrolate de substanțe toxice în apă.

Apele de suprafață prezintă fenomene de eutrofizare datorate excesului de nutrienți. O mare parte din gunoierul de grajd provenit din gospodăriile populației nu este depozitat în mod corespunzător. Astfel, este afectat mediul înconjurător, solul și aerul în mod direct, precum și prin levigatul ce pătrunde în ape, atât în cele de suprafață, cât și în cele subterane.

### **Nivelul de zgomot**

Principala sursă de poluare fonică identificată este traficul rutier. Aceasta nu este semnificativă întrucât traficul rutier este redus, teritoriul comunei nefiind traversat de drumuri cu fluxuri foarte mari de trafic – drumuri naționale sau de interes european.

### **Calitatea aerului, inclusiv sursele de poluare a aerului**

Comuna Taureni nu dispune de o stație locală de monitorizarea indicatorilor specifici. Sub acest aspect, comuna Taureni nu se numără printre zonele cu probleme privind calitatea aerului, întrucât nu s-au identificat depășiri majore ale valorilor maxime admise, impuse de legislația în vigoare.

### **Managementul deșeurilor**

Pentru colectarea gunoierului menajer, primăria are încheiat contract cu firma S.C. A&B SALUBRIS SRL, operator regional pentru colectarea și eliminarea deșeurilor. SC ECOSISTEM VICTORIA SRL colectează deșeurile de la întreaga populație și toți agenții economici din comuna Taureni. Deșeurile sunt transportate la un depozit aflat lângă localitatea Sanpaul, județul Mureș, aflată la o distanță de 40 km de comuna Tăureni.

Deșeurile provenite din gunoiul de grajd sunt gestionate local, prin grija generatorului, iar fiecare gospodarie valorifică gunoiul de grajd pe terenurile agricole proprii sau în grădini. Nu există un control al modului de stocare / compostare a acestora și există riscul ca deșeurile să fie împrăștiate pe terenuri agricole în perioadele de interdicție impuse de Codul de Bune Practici Agricole, fără o compostare corectă a acestora. De asemenea, levigatul și apele pluviale care spală masa de deșeuri se pot scurge necontrolat în sol și ape de suprafață. Având în vedere că teritoriul comunei Taureni este încadrat ca vulnerabil la poluarea cu nitrați din surse agricole, se impune o atenție deosebită la gestionarea acestor tipuri de deșeuri.

### **Vegetație**

Caracteristica specifică a întregii Câmpii a Transilvaniei este vegetația de silvo-stepă. Se poate distinge un subetaj de silvostepă dezvoltat pe solurile de cernoziomuri levigate și uneori podzolice în care vegetația este reprezentată de pădure și în care sunt prezente specii de arbori precum stejarul în amestec cu carpenul, ulmul, jugastrul, dar și arbuști de porumbur, măceși și păducel.

### **Biodiversitatea și habitatele sensibile**

Se consideră că starea biodiversității în zonă este bună, ținând cont de amplexarea redusă a eventualelor surse de poluare, de fragmentare sau alterare.

### **Specii protejate, în pericol sau rare**

Pe teritoriul comunei nu sunt identificate specii protejate, în pericol sau rare.

### **Ariile naturale protejate și distanța față de acestea**

Lucrările propuse să se realizeze sunt amplasate în extravilanul comunei Taureni și nu se suprapun cu niciun sit Natura 2000. Raportat la distanțele la care se află amplasamentul platformei față de siturile Natura 2000, acestea sunt:

- 0.86 km est față de ROSPA0050 Iazurile Miheșu de Câmpie-Taureni
- 15.9 km nord față de ROSPA0041 Eleșteele Iernut-Cipău

### **Folosința terenurilor**

Situația terenurilor din comună se prezintă astfel<sup>5</sup>:

- suprafață totală, 2071 ha, din care: teren agricol - 1751 ha, teren neagricol - 320 ha. La acestea se adaugă vegetația forestieră - 10 ha.

Terenul pe care se va amplasa construcția are categoria de folosință fanată în prezent. Terenurile învecinate au folosință de teren arabil.

### **Populația asupra căreia proiectul va avea un impact**

Distanța față de cea mai apropiată locuință este de minim 0,5 km.

Numărul total de locuitori al comunei Taureni este de 989 locuitori.

---

<sup>5</sup> Primăria comunei Tăureni <https://www.primariataureni.ro/>

Structura populației pe grupe de vârstă este următoarea:

0 - 14 ani: 201 (20,32%)	15 - 64 ani: 579 (58,54%)	65 ani și peste: 209 (21,14%)
--------------------------	---------------------------	-------------------------------

Structura populației pe sexe:

feminin - 475 (48,03%)	masculin - 514 (51,97%)
------------------------	-------------------------

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de un număr de 159 de gospodării, ferme mici și mijlocii din comuna Taureni care dețin un număr de 1311 UVM, aflate în zona de colectare a platformei comunale.

### Activitățile economice la nivel local

Activitatea de bază a populației este agricultura prin cele două activități de bază, cultivarea plantelor și creșterea animalelor, atât pentru consum propriu cât și pentru comercializarea excedentului.

Structura populației ocupate în:

agricultură și silvicultură 214	industrie și construcții 37	servicii 97
------------------------------------	--------------------------------	----------------

### Alte proiecte situate în apropierea ariei proiectului pentru care a fost emisă sau a fost solicitată o autorizație de construcție

Conform Primăriei Tăureni, nu există informații despre existența unor proiecte viitoare în apropierea ariei de realizare a platformei de gunoi de grajd, pentru care a fost emisă sau s-a solicitat emiterea unei autorizații de construcție.

## 4. Identificarea și evaluarea impactului de mediu specific sub-proiectului MATRICEA PENTRU DEFINIREA IMPACTULUI. FAZA DE CONSTRUCȚIE

Activități de construcție	Factori fizici							Factori de mediu		Factori sociali				Comentarii
	A. Eroziune/stabilitatea terenurilor	B. Terenuri agricole	C. Calitatea aerului	D. Nivelul de zgomot	E. Calitatea apelor de suprafață	F. Calitatea apelor subterane	G. Valoarea peisajului	H. Specii protejate/în pericol	I. Ariei protejate	J. Angajații de la nivel local	K. Sănătatea și securitatea angajaților	L. Sănătatea și securitatea populației locale	M. Siguranța rutieră	
1. Pregătire teren	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	+1	-1	0	0	
2. Săpături	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	0	+1	-1	-1	0	
3. Realizarea forajelor pentru piezometre	-1	0	0	-1	0	0	0	0	0	+1	0	0	0	
4. Realizare strat de balast	-1	0	0	-1	0	0	0	0	0	+1	0	0	0	
5. Turnare beton în platforma	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	0	+1	0	0	0	

6. Armare talpa fundatii ziduri de sprijin	-1	0	0	-1	0	0	0	0	0	+1	0	0	0	
7. Turnare beton talpa	-2	0	0	-1	-1	0	0	0	0	+1	0	0	0	
8. Armare pereti	-1	0	0	-1	-1	0	-1	0	0	+1	0	0	0	
9. Turnare beton pereti	-1	0	0	-1	-1	0	-1	0	0	+1	-1	0	0	
9. Realizare rigola colectoare	-1	0	0	-1	+1	0	0	0	0	+1	0	0	0	
10. Realizare bazin colector	-1	0	0	-1	+1	0	0	0	0	+1	-1	-1	0	
11. Realizare drum de acces	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	+1	0	0	0	
12. Realizare imprejmuire cu gard	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	+1	0	0	0	
13. Realizare poarta de acces	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	+1	0	0	0	

Legendă: 0 = niciun impact; -1= impact negativ minor; -2= impact negativ semnificativ; +1= impact pozitiv minor; +2= impact pozitiv semnificativ

Conform matricii pentru definirea impactului în faza de construcție, cele mai semnificative tipuri de impact identificate în această etapă sunt:

- Impactul negativ produs asupra eroziunii / stabilității terenurilor de săpături și turnarea betonului (impact temporar-reversibil-direct)
- Impactul negativ asupra nivelului de zgomot determinat de activitățile de construcție (temporar – reversibil - direct)
- Impactul negativ al activităților de construcție asupra antrenării prafului (temporar – reversibil - direct)
- Impactul negativ al pierderii de teren agricol determinată de săpături și turnarea betonului (temporar – reversibil - direct)
- Impactul negativ asupra sănătății și securității angajaților și populației locale determinat de activitățile de construcții (temporar – reversibil - direct)
- Impactul pozitiv al activităților de construcție, pentru angajații de la nivel local (temporar – reversibil - direct)

#### MATRICEA PENTRU DEFINIREA IMPACTULUI. FAZA DE EXPLOATARE.

Activități de exploatare	Factori fizici						Factori de mediu		Factori sociali				Comentarii
	A. Calitatea aerului	B. Mirosuri	C. Nivel de zgomot	D. Calitatea apelor de suprafață	E. Calitatea apelor subterane	F. Valoarea peisajului	G. Specii protejate/în pericol	H. Arii protejate	I. Angajații de la nivel local	J. Sănătatea și securitatea angajaților	K. Sănătatea și securitatea populației locale	L. Siguranța rutieră	
1. Transferul gunoiului de grajd	-1	-1	0	+1	0	0	0	0	+1	0	+1	0	
2. Manevrarea gunoiului de grajd la platformă	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	+1	-1	0	0	
3. Managementul levigatului	-1	-2	0	0	-1	0	0	0	0	-1	0	0	

4. Managementul deșeurilor	0	-1	-1	+1	+1	+1	0	0	0	0	+1	0	
5. Accesul la platformă	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	
6. Monitorizarea socială și de mediu	+1	+1	+1	+1	+1	0	0	0	+1	0	+1	+1	
7. Gestionarea situațiilor de urgență	0	+1	0	0	0	0	0	0	+1	0	+1	+1	

**Legendă:** 0 = niciun impact; -1= impact negativ minor; -2= impact negativ semnificativ; +1= impact pozitiv minor; +2= impact pozitiv semnificativ

Conform matricii pentru definirea impactului în faza de operare, cele mai semnificative tipuri de impact identificate în această etapă sunt:

- Impactul negativ produs asupra mirosului de managementul levigatului (permanent – reversibil - direct)
- Impactul negativ produs de transferului gunoiului de grajd și de manevrarea gunoiului de grajd la platformă asupra calității aerului și mirosului (permanent – reversibil - direct)
- Impactul pozitiv al managementului gunoiului de grajd pe platforma comună (permanent – reversibil - direct)
- Impactul pozitiv asupra factorilor fizici, de mediu și sociali, precum și cel determinat de monitorizarea situațiilor de urgență, prin monitorizarea permanentă a activităților care pot afecta mediul și populația de la nivel local, precum și prin implementarea planurilor de acțiune pentru situațiile de urgență (permanent – reversibil - indirect)
- Impactul pozitiv al operării platformei asupra anagajaților de la nivel local (permanent – reversibil –direct)

Nu a fost identificat niciun impact cumulativ.

## 5. Măsuri de atenuare

În etapa de construcție au fost stabilite măsuri de atenuare pentru:

➤ *reducerea și prevenirea impactului negativ, determinat de activitățile de construcție asupra:*

a) Solului și subsolului - măsuri de protecție a solului și subsolului în perioada de execuție a investiției:

- colectarea selectivă a tuturor deșeurilor rezultate pe categorii, conform prevederilor HG 856/2002 privind gestionarea deșeurilor și valorificarea/ eliminarea acestora prin operatori autorizați;
- se va evita poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, sau alimentare cu combustibili a mijloacelor de transport, sau din cauza funcționării defectuoase a acestora. În cazul pierderilor accidentale de produse petroliere pe sol se vor aplica materiale absorbante (rumeguș, nisip) care vor fi stocate corespunzător în recipiente speciali în vederea eliminării prin operatori autorizați.

b) Calității apelor - măsuri de protecție a calității apelor în perioada de execuție a investiției:

- utilizarea de mijloace de transport moderne, cu emisii reduse de poluanți, care vor fi întreținute în bună stare de funcționare, având reviziile tehnice efectuate de operatori autorizați;
  - reparațiile autovehiculelor de transport se vor realiza numai în unități autorizate;
  - c) Calității aerului - măsuri de protecție a atmosferei în perioada de execuție a lucrărilor:
    - mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce privește nivelul de monoxid de carbon și concentrațiile de emisii în gazele de eșapament și vor fi puse în funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni.
  - d) Așezărilor umane și a altor obiective de interes public – se apreciază că modalitatea de executare a lucrărilor nu prezintă risc asupra populației și sănătății umane.
  - e) Populației locale - măsuri de protecție împotriva poluării fonice în perioada de execuție:
    - impactul resimțit de locuitorii zonelor afectate de lucrările proiectului va fi redus prin respectarea unui orar strict al perioadelor de lucru și al orelor de liniște, impuse constructorului prin Normele de Lucru. Zgomotul și vibrațiile produse pe timpul perioadei de execuție se vor încadra în limitele normale cuprinse în STAS 10009-2017. Având în vedere acest lucru și distanța mare față de zona locuită, s-a estimat că impactul produs de sursele de zgomot și vibrații va fi nesemnificativ.
- *precum și pentru accentuarea impactului pozitiv al lucrărilor de construcție asupra forței de muncă de la nivel local.* Este prevăzută crearea a 10-15 locuri de munca prin participarea localnicilor la lucrările de execuție.

În etapa de operare au fost stabilite măsuri de atenuare pentru:

- *reducerea și prevenirea impactului negativ determinat de exploatarea platformei de gunoi de grajd, asupra:*
- a) Așezărilor umane și a altor obiective de interes public: măsuri de protecție în perioada de operare
    - amplasarea platformei se află la peste 500 de m față de zona locuită, face ca această investiție să nu prezinte un risc asupra populației și sănătății umane.
  - b) Solului și subsolului - măsuri de protecție a solului și subsolului în perioada de operare:
    - realizarea unei platforme de formă rectangulară, cu pereți pe 3 laturi (fără latura frontală);
    - pardoseala și pereții sunt construite din beton armat;
    - colectarea levigatului și a apelor meteorice se va face într-un bazin semi-îngropat, amplasat în imediata apropiere a platformei de stocare, lichidul din bazin va fi preluat cu vidanja și aplicat pe teren sau să fie folosit la umectarea gunoiului în fază de compostare;
    - pentru evacuarea apelor pluviale de pe suprafața carosabilului, profilul transversal al drumului betonat va avea o pantă unică de 2% spre canalul colector existent;
    - amplasarea unui container cu capac de circa 1 mc pentru colectarea eventualelor deșeuri periculoase care ajung accidental la platformă (cutii vopsea, recipiente, ulei uzat etc.), deșeurile reziduale acumulate urmând a fi preluate, periodic, de către operatorul de salubritate care asigură colectarea deșeurilor menajere în comună, în vederea valorificării, eliminării finale prin depozitare sau incinerare.

- c) Calității apelor - măsuri de protecție în perioada de operare a investiției
- s-a prevăzut forarea a două puțuri de observare (unul aval și unul amonte), acestea vor permite monitorizarea periodică a calității apei subterane pentru a se asigura că nu are loc infiltrarea efluenților proveniți de la gunoiul de grajd în apele subterane;
  - dotarea platformei de compostare cu o vidanță ce va deservi la manipularea fracției lichide care se va acumula în bazinul de stocare fie prin umectarea gunoiului pentru menținerea umidității necesare în procesul de compostare, fie pentru irigarea terenului agricol.
- d) Calității aerului - măsuri de protecție a atmosferei în perioada de operare a platformei
- adăugarea de compost maturat peste fiecare nouă încărcătură de material proaspăt într-o proporție de circa 1 la 4;
  - amestecarea diverselor tipuri de materiale (gunoi de grajd, resturi menajere, vegetale, fragmente de lemn) pentru obținerea unui raport C:N favorabil și a unei consistențe solide;
  - produsele gătitе sau alte materiale ce pot atrage insecte trebuie acoperite imediat cu alte materiale pentru a împiedica insectele să depună ouă;
  - aerarea suficientă a grămezii pentru evitarea fermentației anaerobe, de exemplu prin așezarea la bază a unui strat de vreascuri sau alte materiale lemnoase;
  - pentru diminuarea discomfortului produs de mirosurile datorate proceselor de compostare anaerobă s-a prevăzut plantarea unei perdele de arbori perimetrale.
- e) Populației locale - măsuri de protecție împotriva poluării fonice în perioada de operare
- întreținerea și funcționarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport, precum și verificarea periodică a stării de funcționare a acestora.
- precum și pentru stimularea impactului pozitiv al lucrărilor de construcție asupra forței de muncă de la nivel local. În faza de operare se estimează ca vor fi create 3 locuri de muncă la nivel de comună: 1 administrator, 2 mecanici utilaje.

### *Analiza alternativelor*

Nr. crt.	Criterii de analiză și selecție alternativă	Scenariul I	Scenariul II
1	<i>Durata de execuție</i>	<i>3 luni</i>	<i>3 luni</i>
2	<i>Soluție tehnică constructivă</i>	<p>a) O platformă de formă rectangulară prevăzută cu un strat impermeabil, cu pereți pe 3 laturi (fără latura frontală) cu capacitatea de a stoca cca. 2700 mc/an de gunoi de grajd, având dimensiunile <math>L \times B \times h = 36,00 \times 25,00 \times 3,00</math> m;</p> <p>Stratul impermeabil al platformei previne infiltrarea efluenților proveniți de la gunoiul de grajd și a apelor pluviale de la precipitații, iar pereții, în afara scopului tehnologic vor preveni împrăștierea gunoiului de grajd și a mirosurilor</p>	<p>a) O platformă de formă rectangulară prevăzută cu un strat impermeabil, cu pereți pe 3 laturi (fără latura frontală) cu capacitatea de a stoca cca. 2700 mc/an de gunoi de grajd, având dimensiunile <math>L \times B \times h = 36,00 \times 25,00 \times 3,00</math> m;</p> <p>Stratul impermeabil al platformei previne infiltrarea efluenților proveniți de la gunoiul de grajd și a apelor pluviale de la precipitații, iar pereții, în afara scopului tehnologic vor preveni împrăștierea gunoiului de grajd și a mirosurilor</p>

		<p><i>neplacute, dterminată de vânt.</i></p> <p><i>b) Un bazin de stocare pentru efluenți sau precipitații. Acesta va colecta precipitațiile și efluenții într-un bazin mare, semi-îngropat, amplasat în imediata apropiere a platformei;</i></p> <p><i>c) În imediata apropiere a platformei se vor amplasa 4 containere pentru colectarea celor trei categorii de materiale inerte (sticlă, metal și plastic/carton) care ajung accidental în gunoiul de grajd și unul pentru colectarea eventualelor deșeuri periculoase. Containerele vor fi mobile pentru a putea fi descărcate mai ușor de un încărcător mecanic.</i></p> <p><i>d) Un gard din plasă de sârmă cu stâlpi de oțel și centuri de beton armat, care va împrejmuia platforma; gardul va preveni accesul persoanelor neautorizate și al animalelor pe platformă.</i></p> <p><i>e) Două piezometre, amplasate în apropierea platformei, unul în aval și unul în amonte, care vor deservi monitorizării periodice a calității apei subterane, pentru a se asigura că nu are loc infiltrarea efluenților proveniți de la gunoiul de grajd în apele subterane;</i></p>	<p><i>neplacute, dterminată de vânt.</i></p> <p><i>b) Platforma va fi prevăzută cu un acoperiș pe o structură metalică cu închiderea cu panouri din tablă cutată.</i></p> <p><i>c) Un bazin de stocare pentru efluenți și precipitații (mai puțin cele cazute pe acoperișul platformei). Precipitațiile colectate de pe acoperiș fiind ape convențional curate se vor conduce către un dispersor sau o rigolă de scurgere în afara perimetrului platformei;</i></p> <p><i>d) În imediata apropiere a platformei se vor amplasa 4 containere pentru colectarea celor trei categorii de materiale inerte (sticlă, metal și plastic/carton) care ajung accidental în gunoiul de grajd și unul pentru colectarea eventualelor deșeuri periculoase. Containerele vor fi mobile pentru a putea fi descărcate mai ușor de un încărcător mecanic.</i></p> <p><i>e) Un gard din plasă de sârmă cu stâlpi de oțel și centuri de beton armat, care va împrejmuia platforma; gardul va preveni accesul persoanelor neautorizate și al animalelor pe platformă.</i></p> <p><i>f) Două piezometre, amplasate în apropierea platformei, unul în aval și unul în amonte, care vor deservi monitorizării periodice a calității apei subterane, pentru a se asigura că nu are loc infiltrarea efluenților proveniți de la gunoiul de grajd în apele subterane;</i></p>
--	--	--	--

Atât scenariul 1, cât și scenariul 2 asigură depozitarea și compostarea unei cantități de circa 2700 m.c./an gunoi de grajd, oferind aceleași beneficii sociale și de mediu. În urma analizei celor două scenarii propuse, din punctul de vedere al costurilor de investiție, operare și mentenanță, dar și tehnic, elaboratorul studiului propune realizarea scenariului 1.

Obiectivul general al prezentei investiții îl constituie combaterea poluării cu nutrienți a apelor, prin asigurarea managementului gunoierului de grajd, generat de către grupul țintă - 159 de gospodării, ferme mici și mijlocii din comuna Tăureni, care împreună dețin un număr de 1211 U.V.M. (bovine, cabaline, ovine, caprine și porcine). Beneficiile pe termen lung obținute prin reducerea deversărilor de nutrienți în corpurile de apă vor fi:

- diminuarea cantității de nutrienți deversate în pânza freatică din comuna Tăureni.
- îmbunătățirea calității vieții locuitorilor comunei

Schimbările și beneficiile pe termen scurt pe care Subproiectul le va produce asupra grupului țintă și a comunității locale sunt:

- asigurarea spațiului conform de depozitare pentru gunoiul de grajd al grupului țintă va reduce depozitarea în spații neamenajate corespunzător și împrăștierea gunoierului de grajd pe



suprafetele agricole in timpul perioadei de interdictie, astfel reducandu-se deversarile de nutrienti in ape;

- asigurarea facilitatilor de colectare, transport, depozitare si imprastiere a gunoiului de grajd la un nivel de dotare corespunzator, pentru grupul de tinta;
- producerea unui compost de calitate superioara prin gestionarea adecvata a gunoiului de grajd depozitat pe platforma comunala, creand astfel premisele pentru o fertilizarea organica eficienta a suprafetelor agricole detinute de grupul tinta si alti potentiali beneficiari;
- conformarea grupului tinta la normele privind ecocondiționalitatea (GAEC și SMR). Fermierii care solicită plăți directe (plata unică pe suprafață - SAPS, plata redistributivă, plata pentru practici benefice pentru climă și mediu, plata pentru tinerii fermieri, sprijinul cuplat, schema simplificată pentru micii fermieri), ajutoare naționale tranzitorii, măsuri de sprijin compensatorii pentru dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, sprijin pentru sectoarele pomicol și vitivinicol, precum și alte scheme/măsuri de sprijin din fonduri europene sau din bugetul național, trebuie să respecte normele privind ecocondiționalitatea, în conformitate cu legislația în vigoare;
- modificări comportamentale la nivelul individului si comunitatii, ca urmare a activitatilor de diseminare intreprinse de catre autoritatile locale cu privire la masurile si reglemantarile din Codul de Bune Practici Agricole.

## **6. Monitorizarea aspectelor sociale și de mediu**

### **Plan de monitorizare social și de mediu**

În faza de construcție, monitorizarea factorilor sociali și de mediu va avea în vedere realizările în atenuarea, prevenirea și reducerea impactului activităților de construcție. Responsabili: dirigințele de șantier și șefului de șantier, cu respectarea frecvenței și a parametrilor de monitorizare stabilite pentru fiecare măsură de atenuare propusă (conform anexei 1 - planul de management social și de mediu, faza de construcție – tabel sintetic)

În faza de operare, monitorizarea factorilor sociali și de mediu face parte din activitatea de exploatare și este organizată prin grija Primăriei Taureni, cu respectarea frecvenței și a parametrilor de monitorizare stabilite pentru fiecare măsură de atenuare propusă (conform anexei 2 - planul de management social și de mediu, faza de exploatare – tabel sintetic).

## **7. Consultarea publică și mecanismul de soluționare a reclamațiilor**

### **➤ Consultarea publică**

Consultarea publică pentru planul de management social și de mediu pentru obiectivul „Platforma de depozitare și management al gunoiului de grajd, comuna Taureni, județul Mureș” a avut loc în data de 04.09.2018 și a fost organizată de Primăria Taureni.

La această consultare au participat un număr de 50 persoane - reprezentanți ai SGA Mureș, și locuitori ai comunei Taureni și elaboratorul SF, conform listei de prezență anexate. Participanții la consultarea publică au fost convocați prin adrese de invitație (pentru APM Mureș, SGA Mureș, DSP Mureș) și prin afișare la avizierul Primăriei Taureni (pentru locuitorii comunei Taureni).

Primarul comunei Tăureni a deschis lucrările consultării publice, prezentând intenția avansată de accesare de fonduri pentru derularea unei investiții în comună. De asemenea, a explicat avantajele unei platforme comunale de depozitare a gunoiului de grajd față de investițiile individuale susținute de fermieri.

Consultantul a prezentat în introducere investiția și elementele componente, a identificat amplasamentul acesteia și căile de acces, echipamentele, a explicat modalitatea de operare și funcționare a platformei de gunoi de grajd.

Consultantul a prezentat aspectele principale ale planului de management social și de mediu, cu accent pe explicarea impactului asupra mediului și social, în cele două etape: de construcție și de funcționare a investiției. De asemenea, consultantul a prezentat în detaliu măsurile de atenuare a impacturilor semnificative, împreună cu responsabilii pentru implementarea acestora (atât pentru perioada de construcție, cât și pentru cea de exploatare).

Reprezentanții SGA MUREȘ, Anna Karabinos și Sinoie Florin și-au manifestat sprijinul pentru autoritățile locale în vederea implementării investiției, precizând importanța și utilitatea acesteia, în vederea protecției corpurilor de apă împotriva poluării cu nutrienți.

Fermierii prezenți la consultarea publică au solicitat informații în detaliu:

- Despre amplasamentul platformei de gunoi de grajd
- Despre utilajele care vor fi puse la dispoziția comunității cu această ocazie
- Despre aportul primăriei la transportul gunoiului de grajd din ferme/gospodării la platformă
- Despre modalitatea de organizare a serviciilor de colectare a gunoiului de grajd de la populație

Consultantul a specificat faptul că la organizarea lucrărilor sunt luate măsuri pentru ca traficul între organizarea de șantier și punctul de lucru să nu deranjeze locuitorii din comună, având în vedere că organizarea de șantier va fi în amplasament.

De asemenea, s-a atras atenția că mirosul generat de depozitarea gunoiului pe platformă nu va afecta locuitorii, deoarece prin alegerea amplasamentului investiției se respectă condiția de distanță minimă de 500 m față de cea mai apropiată locuință, în plus în cadrul investiției fiind prevăzută și plantarea unei perdele forestiere de protecție.

Primarul comunei Tăureni a asigurat audiența cu privire la faptul că după finalizarea investiției, populația va fi informată cu privire la modalitatea de funcționare a platformei de gunoi de grajd. Acesta a mai precizat că investiția trebuie să se auto-finanțeze, de aceea vor fi tarifate serviciile de colectare, transport, depozitare și împăștiere a gunoiului de grajd. De asemenea, primarul a propus ca serviciul de colectare să fie organizat astfel încât de la fiecare gospodărie / fermă mică să se colecteze cel puțin o dată pe lună, iar în cazurile fermelor mari să se colecteze la cererea administratorilor acestora, ori de câte ori va fi solicitat serviciul respectiv.

Mai mult, după finalizarea investiției, persoanele care vor depozita necorespunzător gunoiul de grajd în spații neconforme și în perioada de interdicție vor fi svertizate și direcționate spre platforma de gunoi de grajd.

Comunitatea locală a agreat măsurile de atenuare a impactului propuse de consultant. Nu au existat observații la planul de management social și de mediu prezentat în cadrul dezbaterii

publice, iar acesta a fost pus la dispoziția primăriei comunei Tăureni, la momentul finalizării și includerii aspectelor discutate în cadrul consultării publice din 04.09.2018.

### ➤ **Mecanismul de soluționare a reclamațiilor**

Mecanismul de soluționare a reclamațiilor este accesibil membrilor comunității, gratuit și să conțină următoarele elemente:

- Comunicarea către public a existenței mecanismului de soluționare a reclamațiilor se va face prin publicare pe website-ul primăriei și prin afișare la avizier. Anunțul va cuprinde informații privind modalitatea de înaintare a unei reclamații, respectiv:
  - personal, la registratura primăriei Taureni;
  - prin e-mail, la adresa: [primariataureni@yahoo.ro](mailto:primariataureni@yahoo.ro)
  - prin fax, la nr. 0265.433.712
  - prin poștă, la adresa: Primăria Taureni, Comuna Taureni, jud. Mureș
- La primirea unei reclamații se vor înregistra date de identificare și de contact ale reclamantului, informații succinte referitoare la aspectele reclamate. Pentru toate reclamațiile primirea va fi confirmată și se va comunica și un interval de timp necesar pentru răspuns, dar nu mai mult de 30 zile.
- Reclamațiile vor fi prezentate Primarului, care va stabili un termen pentru soluționare și apoi le va dirija către biroul/persoana desemnat/a pentru soluționarea reclamațiilor.
- Biroul/persoana desemnată va redacta propunerea de răspuns către reclamant și o va înainta Primarului pentru aprobare și, dacă este cazul, pentru dispunerea măsurilor care se impun pentru corectarea situației reclamate și evitarea reapariției motivului care a determinat reclamația.
- Transmiterea răspunsului către reclamant, reprezentând închiderea reclamației, se va face prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire. O copie a reclamației și a răspunsului privind modul de soluționare a acesteia vor fi transmise la UMP, pentru informare.
- Pentru a transmite o cerere sau a înregistra o reclamație către MMAP/INPCP – UMP fie se poate transmite o adresă directă sau un fax către această instituție, fie poate fi completat un formular online pe website-ul instituției. În oricare dintre situații, aceste tipuri de reclamații sunt procesate în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 referitoare la liberul acces al publicului la informații, și ale legii nr. 233/2002 referitoare la dreptul de a înainta petiții.

Datele de contact ale Unității de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” sunt următoarele:

Calea Plevnei nr. 46-48, corp E, etaj 1, cam. 15

tel: 031 433 4020

fax: 0214089540

email: [nitrati@map.gov.ro](mailto:nitrati@map.gov.ro)

Mai multe informații despre cum pot fi înaintate reclamații către serviciul de soluționare al reclamațiilor al Băncii Mondiale, accesați <http://www.worldbank.org/GRS>

Pentru informații referitoare la modalitatea de transmitere a reclamațiilor către comisia de analiză a Băncii Mondiale, accesați [www.inspectionpanel.org](http://www.inspectionpanel.org)

## **8. Tabelul sintetic al PMSM**

Tabelele sintetice ale planului de management social și de mediu prezentate în format tabelar: factorii afectați, măsurile de atenuare, parametri de monitorizare, frecvența și responsabilitatea. Tabele sunt prezentate distinct pentru etapa de construcție și etapa de operare (anexele 1 și 2).

## Planul de management social și de mediu, etapa de construcție

## - tabel sintetic -

Factor	Măsuri de atenuare	Metoda de monitorizare	Frecvența de monitorizare	Responsabilități pentru implementare și monitorizare
Calitatea aerului	Pulverizarea cu regularitate a apei pentru a controla răspândirea prafului în condiții de vreme secetoasă	Vizual	Zilnic, atunci când vremea este secetoasă	Sef de șantier <sup>6</sup> Diriginte de șantier <sup>7</sup> Specialist politici asiguratorii UMP <sup>8</sup>
	Acoperirea cu prelată a camioanelor care transportă materiale de granulație fină și deșeuri de construcții	Vizual	Săptămânal	Sef de șantier Diriginte de șantier Specialist politici asiguratorii UMP
	Se vor folosi mașini și utilaje care îndeplinesc standardele de emisii.	Fișe tehnice ale mașinilor și echipamentelor	Săptămânal	Sef de șantier Diriginte de șantier Specialist politici asiguratorii UMP
Zgomot	La tranzitarea prin zonele locuite se va lucra în intervalul 7:00-20:00. În vecinătatea zonelor locuite nivelul maxim permis la poluare fonică este de 55dB(A) pe timpul zilei (7:00-22:00) și 45 dB(A) pe timpul nopții.	Examinarea reclamațiilor, evidențe înregistrate	Săptămânal	Sef de șantier Diriginte de șantier Specialist politici asiguratorii UMP

<sup>6</sup> Constructorul, prin intermediul șefului de șantier asigură implementarea măsurilor de atenuare incluse în PMSM pentru etapa de construcție a platformei de gunoi de grajd

<sup>7</sup> Compania care furnizează servicii de supervizare, prin intermediul dirigintelui de șantier supraveghează derularea activităților de construcție pe șantierul de construcție, și completează tabelul lunar de monitorizare al PMSM, inclus în raportul lunar de progres

<sup>8</sup> Specialistul în politici asiguratorii al UMP verifică rapoartele lunare de monitorizare a măsurilor din PMSM transmise de compania care asigură servicii de supervizare, în timpul etapei de construcție

	În zonele limitrofe nu sunt spații locuite, iar zgomotul utilajelor terasiere se va încadra în nivelul maxim permis.	Examinarea reclamațiilor, evidențe înregistrate	Săptămânal	Sef de șantier Diriginte de șantier Specialist politici asiguratorii UMP
<b>Calitatea apelor subterane și de suprafață</b>	Lucrările de excavare nu vor fi executate în condiții meteorologice extreme (ploaie în averse, vânt puternic)	Vizual	Săptămânal	Diriginte de șantier Specialist politici asiguratorii UMP
	În cazul scurgerilor accidentale de produse petroliere, vopsele sau produse chimice se vor aplica imediat substanțe absorbante.	Vizual	Săptămânal	Diriginte de șantier Specialist politici asiguratorii UMP
	Este interzisă orice deversare de deșeuri materiale, ape uzate sau substanțe periculoase în apele de suprafață și subterane.	Vizual	Săptămânal	Diriginte de șantier Specialist politici asiguratorii UMP
	Apele uzate din organizarea de șantier se vor colecta într-o fosa vidanjabilă.	Fotografii	Săptămânal	Sef de șantier Diriginte de șantier Specialist politici asiguratorii UMP
	Apa din precipitații acumulată în excavații este pompată pentru a preveni infiltrarea în pânza de apă subterană.	Vizual	Săptămânal	Sef de șantier Diriginte de șantier Specialist politici asiguratorii UMP
	Constructorul se va conforma măsurilor și procedurilor operaționale proprii de prevenire a poluării accidentale.	Evidențe înregistrate	Conform programului propriu al contractorului	Sef de șantier Specialist politici asiguratorii UMP
<b>Contaminarea solului</b>	Materialele rezultate din activitatea de pe șantier sunt depozitate în locuri special amenajate și se vor lua măsuri pentru îndepărtarea deșeurilor.	Observație, evidențe înregistrate, fotografii	Săptămânal	Sef de șantier Diriginte de șantier Specialist politici asiguratorii UMP

	Depozitarea materialelor de construcție se face astfel încât să nu blocheze căile de acces și să nu poată fi antrenate de vânt sau ape pluviale.	Observație, fotografii	Săptămânal	Sef de șantier Diriginte de șantier Specialist politici asiguratorii UMP
	Solul fertil decopertat se va depozita în locuri special amenajate și se va reamplasa la terminarea lucrărilor.	Evidențe înregistrate, fotografii	Săptămânal	Sef de șantier Diriginte de șantier Specialist politici asiguratorii UMP
	Sunt amenajate zone de parcare pentru utilajele și vehiculele implicate în activitățile de construcții.	Vizual	Săptămânal	Sef de șantier Diriginte de șantier Specialist politici asiguratorii UMP
	Sunt implementate măsuri pentru protejarea împotriva eroziunii, în special pentru lucrările efectuate în zonă de pantă.	Inspecție vizuală	Săptămânal	Sef de șantier Diriginte de șantier Specialist politici asiguratorii UMP
	Alimentarea cu combustibil, spălarea vehiculelor și operațiile de reparații/întreținere a utilajelor se efectuează doar în unități specializate.	Evidențe înregistrate	Lunar	Diriginte de șantier Specialist politici asiguratorii UMP
<b>Biodiversitate</b>	Suprafața de teren afectată temporar în perioada de execuție va fi readusă la starea inițială după executarea lucrărilor.	Vizual	La demararea lucrărilor	Diriginte de șantier Specialist politici asiguratorii UMP
<b>Sănătate și securitate</b>	Sunt implementate măsuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea condițiilor de securitatea muncii (dotarea cu echipament de protecție, împrejmuirea excavatiilor, instalarea de podețe de trecere peste șanțuri, semnalizarea cu mijloace de avertizare).	Evidențe înregistrate, fotografii	La demararea lucrărilor	Diriginte de șantier Specialist politici asiguratorii UMP
	Punctele de lucru sunt dotate cu truse medicale de prim ajutor	Fotografii	Săptămânal	Diriginte de șantier

				Responsabil SSM <sup>9</sup> Specialist politici asiguratorii UMP
	Instructajul de protecția muncii este efectuat cu regularitate și se efectuează controlul asupra aplicării și respectării normelor specifice.	Fișe de instructaj, interviuri cu angajații	Conform program propriu al Contractorului	Sef șantier Responsabil SSM Specialist politici asiguratorii UMP
	Este verificată aplicarea și respectarea normelor specifice	Evidențe înregistrate, interviuri cu angajații	Săptămanal	Sef șantier Responsabil SSM Diriginte de șantier Specialist politici asiguratorii UMP
	Planul de sănătate și securitate în muncă este elaborat și implementat.	Evidențe înregistrate, interviuri cu angajații	Lunar	Sef șantier Responsabil SSM Diriginte de șantier Specialist politici asiguratorii UMP
<b>Pulberi</b>	Depozitele de nisip și ciment sunt acoperite cu prelate	Fotografii	Zilnic	Sef șantier Diriginte de șantier Specialist politici asiguratorii UMP
<b>Deșeuri</b>	Deșeurile rezultate din activitatea pe șantier în urma lucrărilor de execuție sunt colectate selectiv și sunt predate operatorilor autorizați în vederea valorificării/eliminării	Vizual, contracte cu operatori de salubritate	Săptămanal	Diriginte de șantier Specialist politici asiguratorii UMP
<b>Substanțe periculoase</b>	Substanțele și materialele periculoase sunt depozitate în locuri special amenajate.	Evidențe înregistrate, fotografii	Săptămanal	Diriginte de șantier Specialist politici asiguratorii UMP

<sup>9</sup> Responsabilul SSM este angajat de către constructor și asigură implementarea măsurilor de sănătate și securitate stabilite prin planul de sănătate și securitate în muncă, pe șantierul de construcții



<b>Elemente istorice sau culturale descoperite în timpul lucrărilor de excavare</b>	Oprirea activităților și sesizarea autorităților competente	Observație, evidențe înregistrate	In cazuri exceptionale	Sef șantier Diriginte de șantier Specialist politici asiguratorii UMP
<b>Social</b>	Promovarea utilizării forței de muncă de la nivel local	Nr. angajați/contracte de muncă	Lunar	Sef șantier Specialist politici asiguratorii UMP

### Monitorizarea măsurilor de prevenire, identificare și acțiune implementate în contextul COVID-19

Factor	Măsuri de atenuare	Metoda de implementare/ monitorizare	Frecvența de monitorizare	Responsabil pentru monitorizare
<b>Accesul pe șantierul de construcții și verificările de la începutul programului de lucru</b>	Stabilirea unui sistem de control al intrării/ieșirii de pe șantier, stabilirea unor puncte de intrare/ieșire de pe șantier. Toate intrările/ieșirile sunt înregistrate.	Plan de acces	La începutul activității, și apoi ori de câte ori sunt modificări	Diriginte de șantier, Sef de șantier
	Verificarea vizuală a stării de sănătate la începerea programului de lucru.	Vizual	Zilnic	Sef de șantier
	Interzicerea accesului muncitorilor care vin dintr-o zonă afectată sau care au intrat în contact cu o persoană infectată care s-a întors dintr-o zonă afectată, pentru o perioadă de 14 zile	Interogare	Zilnic	Sef de șantier
	Interzicerea accesului muncitorilor cu simptome de boală COVID-19 pe șantier, aceștia fiind redirecționați către unitățile medicale locale, sau dacă este necesar, li se va cere să se izoleze la domiciliu timp de 14 zile.	Interogare	Zilnic	Sef de șantier
<b>Reguli generale de igienă</b>	Instalarea de afișe și marcaje pe șantier referitoare la măsurile de prevenire a COVID-19, cu texte și imagini în limbile locale.	Fotografii	La începutul activității	Diriginte de șantier, Sef de șantier
	Instruiri privind măsurile specifice de evitare a infectării COVID-19.	Informări succinte	Săptămânal	Sef de șantier

<b>Factor</b>	<b>Măsuri de atenuare</b>	<b>Metoda de implementare/monitorizare</b>	<b>Frecvența de monitorizare</b>	<b>Responsabil pentru monitorizare</b>
	Organizarea de puncte de spălare pe mâini și asigurarea de apă, săpun și dezinfectant în organizarea de șantier pentru spălări repetate.	Fotografii	La începutul activității	Diriginte de șantier, Sef de șantier
	Dezinfectarea spațiilor comune în organizarea de șantier și a mijloacelor de transport persoane.	Fotografii	Zilnic	Sef de șantier
<b>Flexibilizarea procedurilor de lucru</b>	Adaptarea sau reorganizarea proceselor de muncă pentru anumite activități astfel încât să fie posibilă distanțarea socială.	Proceduri / metode de lucru	La începutul activității, și apoi ori de câte ori sunt modificări	Diriginte de șantier, Sef de șantier
	Separarea sarcinilor în șantier pentru a evita apropierea muncitorilor.	Proceduri / metode de lucru	La începutul activității, și apoi ori de câte ori sunt modificări	Diriginte de șantier, Sef de șantier
	Organizarea pauzelor de prânz în aer liber și/sau la ore diferite, pentru a permite păstrarea distanței sociale.	Fotografii	Zilnic	Sef de șantier
<b>Accesul la servicii medicale</b>	Identificarea celui mai apropiat spital care tratează cazuri COVID-19 și stabilirea traseului dintre acesta și șantierul de construcții.		La începutul activității	Sef de șantier

<b>Factor</b>	<b>Măsuri de atenuare</b>	<b>Metoda de implementare/monitorizare</b>	<b>Frecvența de monitorizare</b>	<b>Responsabil pentru monitorizare</b>
<b>Gestionarea posibilelor cazuri de infectare sau de răspândire a virusului</b>	Există un plan de urgență pentru gestionarea posibilelor cazuri de infectare, cu măsuri de minimizare a riscului de răspândire a virusului, în funcție de resursele avute la dispoziție.	Plan de urgență	La începutul activității și apoi ori de câte ori sunt modificări	Diriginte de șantier, Sef de șantier
<b>Asigurarea continuității activității proiectului</b>	Există un plan de acțiune pentru asigurarea continuității activității în caz de izbucnire a unui focar, luând în calcul personal de rezervă, fluxuri de aprovizionare esențiale pentru derularea activității în condiții de siguranță.	Plan de acțiune	La începutul activității și apoi ori de câte ori sunt modificări	Diriginte de șantier, Sef de șantier
<b>Instruirea angajaților</b>	Continuarea instruirilor obișnuite referitoare la siguranța în muncă, cu adăugarea aspectelor specifice COVID-19.	Fișe de instructaj	Conform programului propriu	Sef de șantier Responsabil SSM
<b>Comunicarea și contactul cu comunitățile locale</b>	Informarea cu regularitate a comunității locale asupra procedurilor implementate pe șantier pentru a face față situației COVID-19.	Informări transmise Primăriei	La începutul activității și apoi ori de câte ori sunt modificări	Sef de șantier
<b>Raportarea privind COVID-19</b>	Contractorul anunță apariția oricărui eveniment și informează entitatea finanțatoare asupra oricărui îngrijorări sau probleme legate de acordarea de îngrijiri muncitorilor bolnavi de pe șantierele proiectului, mai ales dacă rata de infectare în rândul forței de muncă se apropie de 50%.	Informări transmise către UMP	în 24 ore de la apariția unui eveniment	Diriginte de șantier, Sef de șantier

**Planul de management social și de mediu, etapa de exploatare**  
**- tabel sintetic -**

Factor	Măsuri de atenuare	Metoda de monitorizare	Frecvența de monitorizare	Responsabilități de implementare și monitorizare
<b>Calitatea aerului / Miros</b>	Adăugarea de compost maturat peste fiecare nouă încărcătură de material proaspăt într-o proporție de circa 1 la 4.	Observație	3 luni	Reprezentant al Primăriei Tăureni <sup>10</sup> Specialist politici asiguratorii UMP <sup>11</sup>
	Amestecarea diverselor tipuri de materiale (gunoi de grajd, resturi organice menajere, resturi vegetale) pentru obținerea unui raport C:N favorabil compostării și a unei consistențe solide	Observație	3 Luni	Reprezentant al Primăriei Tăureni Specialist politici asiguratorii UMP
	Aerarea suficientă a grămezii pentru evitarea intrării în fermentație anaerobă prin întoarcerea periodică a grămezilor.	Observație	3 Luni	Reprezentant al Primăriei Tăureni Specialist politici asiguratorii UMP
	Zonele din grămezile de gunoi, care se constată că atrag insecte vor fi acoperite imediat cu gunoi compostat pentru a împiedica insectele să depună ouă;	Observație	Ocazional	Reprezentant al Primăriei Tăureni Specialist politici asiguratorii UMP

<sup>10</sup> Reprezentantul Primăriei Tăureni este responsabil pentru implementarea măsurilor de atenuare din PMSM, stabilite pentru perioada de exploatare a platformei de gunoi de grajd

<sup>11</sup> Specialistul în politici asiguratorii al UMP verifică rapoartele de monitorizare ale măsurilor din PMSM, transmise de Primăria Tăureni, în perioada de exploatare a platformei de gunoi de grajd

	Se va evita împrăștierea gunoiului și golirea periodică a bazinului de colectare a fracției lichide și împrăștierea peste grămezile de gunoi sau pe câmpurile din apropiere în perioadele în care vântul bate în direcția zonelor locuite.	Observație	Periodic	Reprezentant al Primăriei Tăureni Specialist politici asiguratorii UMP
<b>Calitatea apelor subterane și a solului</b>	Se vor respecta cu strictețe perioadele de interdicție, pentru împrăștierea pe terenurile agricole a gunoiului de grajd și a fracțiilor lichide, conform Codului de Bune Practici Agricole și de Mediu	Evidențe înregistrate	Periodic	Reprezentant al Primăriei Tăureni Specialist politici asiguratorii UMP
	Amplasarea unui container cu capac de circa 1 mc pentru colectarea eventualelor deșeuri periculoase care ajung accidental la platformă (cutii vopsea, recipiente, ulei uzat etc.). Deșeurile reziduale acumulate urmând a fi preluate, periodic, de către operatorul de salubritate care asigură colectarea deșeurilor menajere în comună, în vederea valorificării, eliminării finale prin depozitare sau incinerare.	Registre / evidențe / contracte cu operatori specializați	Lunar	Reprezentant al Primăriei Tăureni Specialist politici asiguratorii UMP
	Echipamentele și utilajele pentru gestionarea platformei vor fi întreținute corespunzător pentru a preveni scurgerea de carburanți sau lubrifianți	Fișe tehnice ale echipamentelor și utilajelor, program de mentenanță al echipamentelor	Lunar	Reprezentant al Primăriei Tăureni Specialist politici asiguratorii UMP
	Monitorizarea periodică a calității apei subterane pentru a se asigura că nu are loc infiltrarea efluenților proveniți de la gunoiul de grajd în apele subterane	Analize calitate apă prelevată din piezometrele de monitorizare	6 luni sau anual	Reprezentant al Primăriei Tăureni Specialist politici asiguratorii UMP
<b>Sănătate și securitate</b>	Amplasamentul platformei se va înprejmui cu gard din plasă de sârmă cu stâlpi de oțel la intrarea și la ieșirea din incintă, înprejmuirea va fi prevăzută cu porți pentru acces. Accesul personalului de deservire se face pe o poartă prevăzută cu sistem de încuiere, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate;	Fotografii	Lunar	Reprezentant al Primăriei Tăureni Specialist politici asiguratorii UMP

	Se va efectua instructajul de protecția muncii și se va efectua controlul asupra aplicării și respectării normelor specifice	Fișe de instructaj	Lunar	Reprezentant al Primăriei Tăureni Specialist politici asiguratorii UMP
	Personalul angajat pentru operarea platformei de gunoi de grajd utilizează echipamente pentru protecția muncii	Evidențe înregistrate, interviuri cu angajații	Lunar	Reprezentant al Primăriei Tăureni Specialist politici asiguratorii UMP
	Sunt instalate panouri de informare a populației, referitoare la riscurile la adresa sănătății.	Fotografii	Lunar	Reprezentant al Primăriei Tăureni Specialist politici asiguratorii UMP
	Regulile și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor sunt puse în aplicare	Fișe de instructaj	Lunar	Reprezentant al Primăriei Tăureni Specialist politici asiguratorii UMP
<b>Biodiversitate</b>	Verificarea integrității împrejuririi cu plasa de sarma a platformei pentru a împiedica patrunderea animalelor domestice sau salbatice si caderea acestora in bazinul de colectare a fractiilor lichide.	Observație, fotografii	Lunar	Reprezentant al Primăriei Tăureni Specialist politici asiguratorii UMP
<b>Social</b>	Promovarea utilizării angajaților din rândul populației locale, pe perioada de operare a platformei	Nr. angajați, contracte de muncă	Lunar	Reprezentant al Primăriei Tăureni Specialist politici asiguratorii UMP

PRIMAR,

OVIDIU OLTEAN




**Sinteza consultării publice și lista participanților la consultarea publică organizată pentru planul de management social și de mediu elaborat pentru proiectul „Platforma de depozitare și management al gunoiului de grajd, comuna Tăureni, județul Mureș”**

**SINTEZA CONSULTĂRII PUBLICE**

**Comuna Taureni, Judetul Mures**

**04.09.2018**

**1. INTRODUCERE**

**Scopul consultării publice (inclusiv consultarea privind Planul de Management Social și de Mediu – PMSM):**

Scopul extins al consultării publice este participarea comunei Taureni, județul Mures, la etapa a II-a a competiției de sub-proiecte organizate de Ministerul Apelor și Pădurilor în cadrul Programului competitiv de finanțare ”Investiții la Nivelul Comunităților Locale pentru Reducerea Poluării cu Nutrienți”, din cadrul ”Proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” – Finanțare Adițională (INPCP-AF), prin care toate unitățile administrativ-teritoriale beneficiază de finanțare pentru realizarea de investiții în vederea reducerii poluării din surse agricole prin asigurarea unui management eficient al gunoiului de grajd.

Scopul particular al consultării publice este prezentarea Planului de Management Social și de Mediu și prezentarea investiției publicului larg.

**Perioada consultării:**

Consultarea publică s-a derulat în data 04 septembrie 2018, de la orele 13.00.

**Grupul țintă:**

Este reprezentant de comunitatea locală din Taureni, fermieri mici și mijlocii (crescători de animale).

Entitățile implicate:

- Instituții publice județene: Agenția pentru Protecția Mediului Mures, Sistemul de Gospodărire a Apelor Mures, Direcția de Sănătate Publică Mures.
- Primăria comunei Taureni, județul Mures;

**Metodologia folosită:** dezbateri publice

**Materiale suport:**

- Planul de Management Social și de Mediu;
- Planșe (parte desenate/planuri din Studiul de Fezabilitate);
- Afișul evenimentului;
- Listă de semnături;

81



- Invitații;
- Agenda evenimentului;
- Prezentare sintetică proiectată pe slide-uri.

***Datele de contact ale persoanei/serviciului/instituției responsabile de procesul de consultare publică:***

Oltean Ovidiu, primar comuna Taureni, tel. 0265.433.712, e-mail: primariataureni@yahoo.com

***Datele de contact ale persoanei/serviciului/instituției sau experților externi responsabili de sintetizarea constatărilor și comentariilor primite pe durata procesului de consultare publică:***

Valentin Alexandru, Egis Romania SA, telefon: 0753.066.653, email: valentin.alexandru@egis-romania.com

## **2. RĂSPUNSURILE CONSULTĂRII PUBLICE**

***Numărul contribuțiilor la consultarea publică per:***

***Profilul contribuitorilor care au contribuit la consultarea publică:***

- Reprezentant consultant – Valentin Alexandru, Egis Romania SA
- Reprezentant UAT Taureni - Oltean Ovidiu, primar comuna Taureni
- Reprezentanti SGA Mures – sef birou Karabinos Anna si inginer Sinoie Florin
- Fermieri din comuna Taureni

***Mijloacele de comunicare folosite:*** telefon, e-mail, fax, ședința de consultare publică.

***Distribuție geografică:*** contributorii la consultarea publică provin din localitatea Taureni, municipiul Targu Mures si Bucuresti (consultant)

## **3. REZULTATELE CONSULTĂRII PUBLICE**

***Descrierea subiectelor de discuție care au apărut în timpul consultării***

Primarul comunei Taureni a deschis lucrările consultării publice, prezentând intenția avansată de accesare de fonduri pentru derularea unei investiții în comună. De asemenea, a explicat avantajele unei platforme comunale de depozitare a gunoiului de grajd în detrimentul unor investiții individuale susținute de fermieri.

Consultantul a prezentat în introducere investiția și elementele componente, a identificat amplasamentul acesteia și căile de acces, a echipamentelor, a explicat modalitatea de operare și funcționare a platformei de gunoi de grajd.

Consultantul a prezentat aspectele principale ale Planului de Management Social și de Mediu, cu accent pe explicarea impactului asupra mediului și social în cele două etape: de construcție și de funcționare a investiției.

De asemenea, consultantul a prezentat în detaliu măsurile de atenuare a impacturilor semnificative, împreună cu responsabilii pentru implementarea acestora (atât pentru perioada de construcție, cât și pentru cea de exploatare).

Reprezentantii SGA Mures, Anna Karabinos și Sinoie Florin, și-au manifestat sprijinul pentru autoritățile locale în vederea implementării investiției, precizând importanța și utilitatea acesteia, în vederea protecției corpurilor de apă împotriva poluării cu nutrienți.

Fermierii prezenți la consultarea publică au solicitat informații în detaliu:

- Despre amplasamentul platformei de gunoi de grajd;
- Despre utilajele care vor fi puse la dispoziția comunității cu această ocazie;
- Despre aportul primăriei la transportul gunoiului de grajd din ferme/gospodării la platforma;
- Despre modalitatea de organizare a serviciilor de colectare a gunoiului de grajd de la populație

Consultantul a specificat faptul că la organizarea lucrărilor sunt luate măsuri pentru ca traficul între organizarea de șantier și punctul de lucru să nu deranjeze locuitorii din comună, având în vedere că organizarea de șantier va fi în amplasament.

De asemenea, s-a atras atenția că mirosul generat de depozitarea gunoiului pe platformă nu va afecta locuitorii, deoarece, prin alegerea amplasamentului investiției, se respectă condiția de distanță minimă de 500 m față de cea mai apropiată locuință, în plus în cadrul investiției fiind prevăzută și plantarea unei perdele forestiere de protecție.

Primarul comunei Taureni a asigurat audiența cu privire la faptul că, după finalizarea investiției, populația va fi informată cu privire la modalitatea de funcționare a platformei de gunoi de grajd. Acesta a precizat de asemenea, ca investiția trebuie să se autofinanțeze, astfel vor fi tarificate serviciile de colectare, transport, depozitare și imprastiere a gunoiului de grajd. De asemenea, primarul a propus ca serviciul de colectare să fie organizat astfel încât de la fiecare gospodărie/ferma mică să se colecteze cel puțin o dată pe luna, iar în cazurile fermelor mari să se colecteze la cererea administratorilor acestora, ori de câte ori va fi solicitat serviciul respectiv.

Mai mult, odată finalizată investiția, persoanele care depozitează necorespunzător gunoiul de grajd în spații neconforme și în perioada de interdicție vor fi avertizate și direcționate spre platforma de gunoi de grajd.

Comunitatea locală a agreat măsurile de atenuare ale impactului propuse de consultant.

Contribuția respondenților va fi luată în considerare în cadrul Formularului de Aplicare, cu integrarea elementelor consemnate în cadrul consultării publice privitor la modalitatea prin care primăria comunei Taureni va asigura managementul investiției - prin gestionarea în mod direct de către serviciul administrativ al comunei - dar cu soluționarea problemei angajării de personal suplimentar tehnic, pentru operarea și întreținerea echipamentelor achiziționate.

Nu au existat observații la Planul de Management Social și de Mediu prezentat în cadrul dezbaterii publice, iar acesta a fost pus la dispoziția primăriei comunei Taureni, la momentul finalizării și includerii aspectelor discutate în cadrul consultării publice din 04 septembrie 2018.

**Elaborat: Valentin Alexandru – Egis Romania S.A.**



84

4

## **Minuta consultării publice**

### **Comuna Taureni, județul Mures**

**04.09.2018**

Consultarea publică a fost organizată în scopul participării comunei Taureni, județul Mures la etapa a II-a a competiției de sub-proiecte organizate de Ministerul Apelor și Pădurilor în cadrul Programului competitiv de finanțare *"Investiții la Nivelul Comunităților Locale pentru Reducerea Poluării cu Nutrienți"*, din cadrul mai larg al *"Proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți"* – Finanțare Adițională (INPCP-AF), prin care toate unitățile administrativ-teritoriale beneficiază de finanțare pentru realizarea de investiții în vederea reducerii poluării din surse agricole prin asigurarea unui management eficient al gunoiului de grajd.

Evenimentul a fost organizat de către Primăria Taureni și a avut ca teme principale prezentarea Planului de Management Social și de Mediu și prezentarea investiției (stadiul avizelor obținute la momentul actual).

Evenimentul a avut loc la Caminul Cultural Taureni, la data de 04 septembrie 2018, începând cu ora 13:00.

La această acțiune au participat locuitorii comunei, reprezentanți ai gospodăriilor și fermelor care dețin animale, persoane interesate de construirea unei platforme conforme pentru depozitarea gunoiului de grajd, consilieri locali, angajați ai Primăriei Taureni, reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor Mures..

Au fost invitați locuitorii comunei Taureni, firme de pe raza comunei, instituții județene care să își aducă aportul în procesul de consultare publică, etapa de elaborare a aplicației de finanțare (care include întocmirea Planului de Management Social și de Mediu), prin opinia privind impactul proiectului asupra mediului și a comunității locale: Agenția pentru Protecția Mediului Mures, Sistemul de Gospodărire a Apelor Mures, APIA, Direcția de Sănătate Publică Mures..

Sistemul de Gospodărire a Apelor Mures a fost reprezentant de doamna Karabinos Anna – sef birou si de dl inginer Sinoie Florin, celelalte autoritati judetene au confirmat primirea invitatilor, dar nu au participat la consultare.

Invitațiile au fost însoțite de agenda evenimentului, iar la sediul instituției și pe teritoriul UAT Taureni s-au aplicat afișe format A3 de anunțare a consultării publice.

Prezentarea a fost susținută de reprezentanții proiectantului, Egis Romania SA, dl Valentin Alexandru și dl Razvan Trifan.

85

1

Prezentarea a avut următoarele componente:

1. Prezentarea obiectivului de investiții cu denumirea „*Construirea unei platforme de depozitare și gospodărire a gunoierului de grajd*” în comuna Taureni, județul Mures care va fi realizat în UAT Taureni, județul Mures:
  - platformă de formă rectangulară, cu pereți pe 3 laturi,
  - un bazin vidanjabil de stocare pentru efluenți și precipitații,
  - containere pentru colectarea celor trei categorii de materiale inerte (sticlă, metal și plastic/carton),
  - un gard din plasă de sârmă cu stâlpi de oțel și centuri de beton armat, care va împrejmui platforma,
  - două piezometre, amplasate în apropierea platformei, unul în aval și unul în amonte fata de direcția de curgere a apelor subterane,
  - un drum betonat în incinta amplasamentului platformei și o platformă pentru utilaje,
  - cabină administrativă și o toaletă ecologică,
  - perdea forestieră pentru protecție și cu rol peisagistic
  - 5 echipamente;
2. Prezentarea Planului de Management Social și de Mediu, cu explicarea matricilor de definire a impactului aferente celor 2 faze – de construcție și de exploatare;
3. Sesiune de întrebări, comentarii, intervenții și răspunsuri la acestea.

Acțiunea a fost organizată de către Primăria comunei Taureni, sub coordonarea d-lui primar Oltean Ovidiu, cu următoarele date de contact: tel. 0265.433.712, e-mail: [primariataureni@yahoo.com](mailto:primariataureni@yahoo.com)

Consultantul de specialitate contractat pentru servicii de consultanță și proiectare este:

Egis Romania SA  
Telefon: 021.312.2448, Email: [egisromania@egis-romania.com](mailto:egisromania@egis-romania.com),  
strada Dionisie Lupu 64-66, sector 1, Bucuresti

Elaborat  
Valentin Alexandru  
Egis Romania SA



86

2

PROGRAM COMPETITIV DE FINANȚARE

„Investiții la Nivelul Comunităților Locale pentru Reducerea Poluării cu Nutrienți”

Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoierului de grajd din Comuna Tăureni, Județul Mureș

Lista prezenta la Consultarea Publica  
Prezentarea Planului de Management Social si de Medeu  
Data 04.09.2018

Nr	Nume si Prenume	Functia	Organizatia	Semantura
1	KARASIN OS ANNA	prof. biologie	SFA Mureș	
2	SILVIOE FLORIN	inginer	U	
3	OLTEAN ADRIAN	FERMIER	TAURENI	
4	SUTEU FLORINA	FERMIER	TAURENI	
5	MUREȘAN GHEORGHE	FERMIER	TAURENI	
6	DETEȘAN ETILIA	FERMIER	TAURENI	
7	SAULEAN GABRIEL	FERMIER	TAURENI	
8	BERCEA COSTIN	FERMIER	TAURENI	
9	OLTEAN MIHAIL	FERMIER	TAURENI	
10	FLORICA GHEORGHE	FERMIER	TAURENI	

11	ANCA FLOREAN	FERMIER	TAURETH	<i>[Signature]</i>
12	NAGHI BIANCA	FERMIER	TAURETH	<i>[Signature]</i>
13	OLTEAN VASILE	FERMIER	TAURETH	<i>[Signature]</i>
14	CADATA IOAN	FERMIER	TAURETH	<i>[Signature]</i>
15	BABOR BIANCA	FERMIER	TAURETH	<i>[Signature]</i>
16	BABOR BIANCA JR.	FERMIER	TAURETH	<i>[Signature]</i>
17	OLTEAN IOAN	FERMIER	TAURETH	<i>[Signature]</i>
18	LOANSA MILOSA	FERMIER	TAURETH	<i>[Signature]</i>
19	ANCA OVIDIU	FERMIER	TAURETH	<i>[Signature]</i>
20	OLTEAN VIOREL	FERMIER	TAURETH	<i>[Signature]</i>
21	SAVUSCA ETIL	FERMIER	TAURETH	<i>[Signature]</i>
22	SAULEAN IOAN	FERMIER	TAURETH	<i>[Signature]</i>
23	ANCA BLIGOR	FERMIER	TAURETH	<i>[Signature]</i>
24	OLTEAN VICTORIA	FERMIER	TAURETH	<i>[Signature]</i>
25	OLTEAN BIANCA	FERMIER	TAURETH	<i>[Signature]</i>
26	MITEAN ANA	FERMIER	TAURETH	<i>[Signature]</i>
27	ROTAR ALIX	FERMIER	TAURETH	<i>[Signature]</i>
28	ANCA IOAN	FERMIER	TAURETH	<i>[Signature]</i>
29	MOLDOVAN MIRCEA	FERMIER	TAURETH	<i>[Signature]</i>
30	TURCU PAVEL	FERMIER	TAURETH	<i>[Signature]</i>
31	SUTELI MIRCEA	FERMIER	TAURETH	<i>[Signature]</i>
32	ROTAR PARTIRIU	FERMIER	TAURETH	<i>[Signature]</i>

33	CHIOREAN IOAN	FERMIER	TĂUREȚI	Chiocean
34	FUREA VIORICA	FERMIER	TĂUREȚI	Borec
35	SUCU AUGUSTIN	FERMIER	TĂUREȚI	Zut
36	OLTEAN VICTOR	FERMIER	TĂUREȚI	<del>Oltean</del>
37	BOANȚA IOAN	FERMIER	TĂUREȚI	Popușca Marin
38	CHIOREAN VASILE	FERMIER	TĂUREȚI	Spung
39	NAGHI VASILE	FERMIER	TĂUREȚI	Heu Zorba
40	SUTANDEA NICOLAE	FERMIER	TĂUREȚI	Sutanda
41	CHIOREAN TEODOR	FERMIER	TĂUREȚI	Chiocean
42	CHIOREAN VASILE	FERMIER	TĂUREȚI	Spunz.
43	CHIOREAN IOAN	FERMIER	TĂUREȚI	Chiocean
44	POP IOBAN	FERMIER	TĂUREȚI	Popușca
45	ANCA ILEANA	FERMIER	TĂUREȚI	Popușca
46	SUTANDEA VASILE	FERMIER	TĂUREȚI	Spunz
47	BERCEA VALER	FERMIER	TĂUREȚI	Borec
48	BĂLĂȘ LUCIAN	FERMIER	TĂUREȚI	Popușca
49	OLTEAN ȘTEFAN	FERMIER	TĂUREȚI	Heu Zorba
50	MOLDOVAN ETIL	FERMIER	TĂUREȚI	Heu





## A. GHIDUL DE MEDIU PENTRU CONTRACTELE DE LUCRĂRI CIVILE

Contractorii vor fi obligați să folosească standarde și proceduri de construcție adecvate din punct de vedere al protecției mediului. Toate contractele de lucrări civile vor avea incluse următoarele prevederi de protecție a mediului:

- 1 Vor fi luate toate măsurile și precauțiile necesare pentru a evita impactul negativ asupra mediului și perturbările care pot apărea în timpul executării lucrărilor. Acestea se vor realiza prin evitare sau renunțare, dacă este posibil, mai degrabă decât reducerea sau atenuarea impactului, o dată ce acesta este produs.
- 2 Conformarea cu toate cerințele legislației naționale și locale pentru protecția mediului. Va fi nominalizat personalul responsabil pentru implementarea acțiunilor de protecție a mediului și care să fie instruit de către inginer sau de către autoritățile pentru protecția mediului.
- 3 Minimizarea emisiilor de praf, astfel încât să se minimizeze sau să se evite impactul negativ asupra calității aerului.
- 4 Prevenirea sau minimizarea zgomotului și vibrațiilor provenite de la funcționarea vehiculelor și a echipamentelor.
- 5 Minimizarea perturbării și refacerea vegetației, acolo unde aceasta este distrusă din cauza lucrărilor de construcție.
- 6 Protejarea apelor de suprafață și subterane, precum și a solului împotriva poluării. Colectarea și eliminarea corespunzătoare a resturilor din construcții.

## B. GHIDUL DE MEDIU, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE

### B.1 Introducere

Secțiunea privind Ghidul de mediu detaliază aspectele specifice care vor fi avute în vedere pe durata execuției lucrărilor. Ghidul de mediu pentru contractele de lucrări civile va fi încorporat în documentația de achiziție, în cadrul procesului de selecție a firmelor de construcție pentru realizarea lucrărilor. O clauză care se va viza situația descoperirilor „întâmplătoare” va trebui să fie inclusă în toate sub-contractele pentru lucrări civile care sunt finanțate de împrumut. Ghidul acoperă tematici cu privire la manevrarea molozului generat pe durata execuției construcției, selecția materialelor de construcție și a metodologiilor de construcție cu impact redus asupra mediului și metode de economisire a energiei.

### B.2 Amplasamentul

Peisajul natural va fi conservat. Lucrările de construcție vor fi realizate astfel încât să se evite distrugerea inutilă și deteriorarea mediului natural. În afară de zonele pentru care este necesară curățarea după activitățile obișnuite, toți arborii, tufișurile și vegetația vor fi conservați și protejați împotriva pagubelor pe care le pot provoca lucrările de construcție. La finalizarea etapei de construcție, pagubele inerente vor fi recuperate, și, de preferință, se va reveni la starea inițială.

Contractorul va realiza lucrările de construcție, astfel încât să prevină scurgerea poluanților, a gunoii și a altor substanțe contaminante în sursele de apă subterane și de suprafață. Astfel de poluanți pot fi zgură, deșeuri menajere, reziduuri, produse petroliere, substanțe chimice, biocide, săruri minerale și poluanți termici. Efluenții nu se vor deversa în cursurile de apă fără o sedimentare anterioară, filtrare sau aplicare a altor mijloace de control care să determine evitarea scăderii calității apelor sau să afecteze flora.

Examinarea și analiza specifică a amplasamentului vor trebui să evalueze cu atenție următoarele probleme:

- Praful și zgomotul emis ca urmare a lucrărilor de demolare și de construcție;
- Aruncarea neglijentă a deșeurilor provenite din construcție, împrăștierea accidentală a uleiurilor de mașină, a lubrifianților etc;
- Manevrarea deficitară a materialelor periculoase cum ar fi azbestul și vopselele pe durata transportului și manipulării va trebui redusă la minim.
- Pentru a reduce nivelul de zgomot, durata execuției construcției va fi restricționată între anumite ore. Tot molozul, toate deșeurile din activitățile de construcție și deșeurile de lemn vor fi stocate în cadrul șantierului.
- Deșeurile din lemn vor fi depozitate separat și vor fi reciclate în loc să fie aruncate.
- Focul deschis și aruncarea ilegală vor fi interzise. Vor fi stabilite zone adecvate pentru stocarea pământului /argilei și nisipului, iar înainte de a depozitarea propriu-zisă va trebui obținută aprobarea autorităților relevante privind respectiva operațiune.
- Realizarea de grămezi de resturi provenite din activitățile de construcție va fi evitată, iar deșeurile vor fi depozitate periodic într-un loc special autorizat în acest sens. Vor fi asigurate jgheaburi pentru transferul molozului de la etajele mai înalte la nivelul solului.
- Executarea de construcții în albiile și pe marginea albiilor de apă va fi evitată pe cât posibil. Este necesară obținerea unei autorizații speciale pentru situația de traversare a albiei unui râu.
- Lucrările de construcții nu trebuie să se desfășoare în timpul perioadei de cuibărire a păsărilor (aprilie - iunie), în cazul sub-proiectelor amplasate în sau în imediata apropiere a unei arii naturale protejate, pentru a elimina impactul negativ asupra habitatelor păsărilor.

### **B.3 Selecția materialelor și a metodologiilor de construcție**

Vor fi selectate bunuri și servicii care nu aduc prejudicii mediului. Se va acorda prioritate acelor produse care respectă standarde recunoscute internațional sau simboluri naționale. Materialele și metodele tradiționale îndelung testate vor fi alese cu prioritate față de tehnologiile noi sau necunoscute. Amplasamentele construcțiilor vor fi împrejmuite pentru a preveni accesul neautorizat și vor fi impuse măsuri generale de siguranță. Inconveniente de ordin temporar cauzate de lucrările de construcții vor fi minimizate prin activități de planificare și coordonare cu contractorii, vecinii și autoritățile. În zonele dens populate, activitățile generatoare de zgomot și vibrații vor trebui strict limitate doar pe timpul zilei.

Organizarea de șantier a contractorului trebuie planficată din timp, pentru a putea stabili cum va arăta la finalizare. Aceasta va fi amplasat în așa fel încât să permită salvarea habitatului natural (arbori, vegetatie) într-o măsură cât mai mare.

### **B.4 Gestionarea deșeurilor**

Manevrarea resturilor provenite din activitățile de construcție va fi realizată în conformitate cu reglementările naționale și locale și după cum este menționat în PMM, precum și ținând cont de considerațiile cu privire la specificul amplasamentului prezentate mai sus. Aceste reglementări sunt elaborate și aplicabile în România. Monitorizarea va fi responsabilitatea diriginților de șantier angajați și desfășurându-și activitatea pentru comună și a specialistului în politici asiguratorii al INPCP UMP.

## **B.5 Măsuri de sănătate și siguranță ocupaționale**

Contractorul are obligația să asigure toate materialele și echipamentul de protecție necesare, iar muncitorii au obligația să utilizeze acest echipament – căști, mănuși, ochelari, precum și uniforme de lucru, după caz. Toate aceste măsuri minime de protecție, însoțite de evitarea epuizării lucrătorilor, prevenirea leziunilor ergonomice și a altor accidente de muncă care sunt determinate de manipularea repetitivă, excesivă și manuală a materialelor de construcție.

Recomandările pentru prevenirea și controlul acestora includ cunoașterea celor mai comune cauze ale leziunilor care pot fi provocate în timpul lucrărilor de construcție și defazectare:

- Instruirea lucrătorilor cu privire la ridicarea și manipularea materialelor, în tehnici de construcție și defazectare a proceselor, inclusiv stabilirea de limite de greutate peste care este necesară asistența mecanizată.
- Planificarea organizării de șantier astfel încât să fie minimizată necesitatea transferului manual de greutate
- Utilizarea de instrumente și de stații de lucru, astfel încât să fie redusă necesitatea forței
- Implementarea controalelor administrative în procesele de lucru, cum ar fi rotația posturilor și pauzele.

## MĂSURI DE PREVENIRE SAU MINIMIZARE A UNEI INFECȚII COVID-19

### RECOMANDĂRI ALE BĂNCII MONDIALE PENTRU PROIECTELE DE CONSTRUCȚII CIVILE<sup>1</sup>

#### 1. PROVOCĂRI ALE PROIECTELOR DE CONSTRUCȚII CIVILE

De cele mai multe ori, în proiectele de construcții civile sunt implicate multe persoane: forța de muncă, furnizorii, serviciile suport. Forța de muncă poate aduce la un loc muncitori de pe plan internațional, național, regional și local. Aceștia pot fi nevoiți să locuiască împreună pe șantier, în cadrul comunităților din apropierea șantierului de construcții sau să se întoarcă acasă după terminarea programului. Pe șantier pot fi prezenți în mod permanent mai mulți contractori, care să realizeze diverse activități, fiecare cu echipa proprie de angajați. Lanțurile de aprovizionare pot implica furnizori de la nivel internațional, regional sau național, care să permită realizarea unui flux constant de bunuri și servicii pentru derularea proiectului (inclusiv aprovizionarea cu combustibili, alimente, apă). Ca urmare, va exista și un flux constant de entități care intră și ies de pe șantier: servicii suport (de exemplu, cei care asigură furnizarea de mese calde, de curățenie, echipamente, materiale), precum și sub-contractori specializați, care realizează diferite elemente ale activității.

Având în vedere complexitatea și numărul mare de lucrători, potențialul de răspândire a bolii infecțioase în proiectele care implică lucrări de construcții este destul de ridicat, ca de altfel și consecințele pe care le poate avea o astfel de răspândire. Pot apărea situații în care un număr mare de muncitori se îmbolnăvesc, ceea ce poate suprasolicita serviciile medicale și pentru situații de urgență de la nivel local, și pot pune în pericol ritmul de realizare al lucrărilor de construcție, precum și calendarul proiectului. Acest impact va fi amplificat în cazul în care forța de muncă este numeroasă și/sau proiectul este amplasat în zone mai puțin accesibile sau unde accesul la serviciile medicale este limitat. În astfel de situații, comunicarea cu comunitățile din apropiere poate fi tensionată sau dificilă, și pot apărea conflicte, mai ales dacă locuitorii din zonă consideră că pot fi expuși îmbolnăvirii din cauza derulării proiectului, sau pentru că resursele oricum insuficiente, ar trebui împărțite cu acesta. De asemenea, proiectul trebuie să ia toate precauțiile necesare pentru a preveni infectarea comunităților locale.

#### 2. CARE TREBUIE SĂ FIE ABORDAREA CONTRACTORULUI?

Contractorul trebuie să identifice măsurile necesare pentru a răspunde situației COVID-19. Măsurile fezabile depind de contextul proiectului: amplasare, resurse existente, disponibilitatea materiilor prime, capacitatea serviciilor locale de urgență / medicale, gradul de răspândire a virusului în zonă. O abordare sistematică a planificării, identificarea provocărilor asociate schimbărilor bruște, vor ajuta proiectul să identifice cele mai bune măsuri posibile pentru a face față situației. Măsurile necesare pentru a răspunde situației COVID-19 pot fi prezentate în diferite moduri (sub forma unor planuri pentru situații de urgență, în completarea planului de pregătire existent pentru situații de urgență sau ca o procedură de sine stătătoare). Unitățile de implementare ale proiectelor și contractorii trebuie să aibă în vedere recomandările autorităților relevante, atât cele naționale, cât și cele internaționale (de exemplu, OMS), care sunt actualizate frecvent (vezi referințele și link-urile furnizate).

---

<sup>1</sup> Această notă a fost realizată în data de 07.04.2020 și include link-uri către cele mai noi recomandări din domeniu la această data (de ex. de la OMS). Având în vedere evoluția rapidă a situației, este important ca atunci când este utilizată nota, să fie verificate și posibilele actualizări ale acestor resurse externe.

Abordarea problemelor legate de COVID-19 pe un șantier de construcții depășește aspectele legate de siguranța și sănătatea ocupațională, în acest proces fiind necesară implicarea diferiților membri ai echipei de management de proiect. În multe cazuri, cea mai eficientă abordare este stabilirea de proceduri pentru această situație, urmând ca ulterior acestea să fie implementate sistematic. În funcție de specificul fiecărui proiect, poate fi desemnată o echipă care să se ocupe de problemele legate de COVID-19, și care poate să includă reprezentanți ai unității de implementare a proiectului, dirigintele de șantier, reprezentanți ai managementului contractorului (de exemplu, managerul de proiect) și sub-contractorilor, experți pentru probleme de siguranță, medicale și de securitate ocupațională. Procedurile trebuie să fie clare și explicite, să poată fi revizuite când este necesar, monitorizate de persoana(ele) desemnată(e) ca punct focal COVID-19. Procedurile trebuie să fie fundamentate, distribuite tuturor contractorilor și discutate în cadrul întâlnirilor pentru coordonarea proiectelor. Aspectele de mai jos sunt utile pentru asigurarea unui management corespunzător al locului de muncă, dar pot fi folosite și pentru pregătirea proiectului în situația COVID-19.

### **(a) CARACTERISTICI ALE FORȚEI DE MUNCĂ**

Pe multe șantiere de construcții există un amestec de diferite categorii de muncitori: muncitori de pe plan local, muncitori din alte părți ale țării, muncitori din alte țări. Muncitorii pot fi angajați sub diferite forme și în condiții diferite, iar cazarea lor poate fi de asemenea, diferită. Analiza acestor aspecte variate legate de forța de muncă folosită este utilă în identificarea măsurilor de reducere a impactului:

- Contractorul pregătește un profil detaliat al forței de muncă existente, identifică activitățile-cheie, programul de realizare a acestora, duratele diferite ale contractelor și programul de lucru prin rotație (de exemplu 4 săptămâni de lucru, 4 săptămâni de pauză)
- Analiza forței de muncă utilizate include și o defalcare în funcție de cazarea muncitorilor: la domiciliu (în cazul muncitorilor de pe plan local) sau pe șantier (de exemplu, în baraca muncitorilor). Dacă este posibil, vor fi identificați și muncitorii care prezintă un risc mai ridicat pentru COVID-19, cei care au deja probleme de sănătate sau care pot fi mai expuși riscului din alte motive.
- Trebuie acordată atenție modului în care poate fi limitată mișcarea pe șantier și în afara acestuia. Pentru aceasta, pot fi prelungite unele contracte de muncă, pentru ca muncitorii să nu se întoarcă la domiciliu în zonele afectate, sau să nu revină pe șantier dintr-o zonă afectată.
- Muncitorii care sunt cazați pe șantier trebuie să aibă un contact minim cu persoane care locuiesc în apropierea șantierului, iar în unele cazuri, să le fie interzisă părăsirea șantierului pe durata contractului lor de muncă, astfel încât să fie evitat contactul cu comunitățile locale.
- Se va analiza posibilitatea ca muncitorii care sunt cazați în cadrul comunității locale să se mute pe șantier, unde li se vor aplica același restricții.
- Muncitorii care provin din rândul comunității locale, și care se întorc acasă zilnic, săptămânal sau lunar sunt mai dificil de gestionat. Aceștia ar trebui verificați la intrarea și ieșirea de pe șantier; în anumite circumstanțe poate fi necesar să li se solicite să se cazeze pe șantier sau să nu mai vină la lucru.

### **(b) ACCESUL PE ȘANTIERUL DE CONSTRUCȚII ȘI VERIFICĂRILE DE LA ÎNCEPUTUL PROGRAMULUI DE LUCRU**

Intrarea/ieșirea de pe șantier trebuie controlate și documentate, atât pentru muncitori, cât și pentru alte persoane, inclusiv pentru personalul auxiliar și cei care asigură aprovizionarea cu materiale. Măsuri care pot fi luate:

- Stabilirea unui sistem de control al intrării/ieșirii de pe șantier, consolidarea împrejurii șantierului, stabilirea unor puncte de intrare/ieșire de pe șantier (dacă nu există deja). Toate intrările/ieșirile trebuie documentate.

- Instruirea personalului care asigură paza pe șantier în ceea ce privește acțiunile de mai sus: împrejmuirea șantierului, controlul intrărilor și al ieșirilor, modul de lucru necesar pentru punerea în practică a acestui sistem și a oricăror alte măsuri referitoare la COVID-19.
- Instruirea personalului care va monitoriza intrarea pe șantier, asigurarea resurselor necesare pentru documentarea intrărilor, verificarea temperaturii muncitorilor și înregistrarea informațiilor legate de muncitorii cărora li s-a refuzat accesul.
- Confirmarea că muncitorii sunt apti pentru muncă înainte de intrarea pe șantier sau înainte de începerea lucrului. Deși ar trebui să existe deja proceduri pentru astfel de situații, trebuie acordată o atenție deosebită acelor muncitori care au și alte probleme de sănătate sau sunt mai expuși riscului din alte motive. De asemenea, trebuie avută în vedere și renunțarea la personalul cu probleme de sănătate.
- Verificarea și înregistrarea temperaturii la intrarea pe șantier a muncitorilor și a altor persoane sau solicitarea raportării individuale înainte sau la intrarea pe șantier.
- Realizarea de informări succinte ale muncitorilor, înainte de începerea programului de lucru, cu accent pe măsurile specifice pentru COVID-19, incluzând modul corect în care se tușește, igiena mâinilor, măsurile de distanțare – prin folosirea de metode demonstrative și participative.
- În timpul informărilor zilnice, li se va reaminti muncitorilor că este utilă auto-monitorizarea posibilelor simptome (febră, tuse, alte simptome respiratorii) și că trebuie să anunțe personalul responsabil sau punctul focal pentru COVID-19 dacă au simptome sau nu se simt bine.
- Nu se va permite accesul muncitorilor care vin dintr-o zonă afectată sau care au intrat în contact cu o persoană infectată care s-a întors dintr-o zonă afectată, pentru o perioadă de 14 zile sau (daca acest lucru nu este posibil), izolarea unor astfel de muncitori pentru 14 zile.
- Muncitorilor bolnavi nu li se va permite intrarea pe șantier, aceștia fiind redirecționați către unitățile medicale locale, sau dacă este necesar, li se va cere să se izoleze la domiciliu timp de 14 zile.

### **(c) REGULI GENERALE DE IGIENĂ**

Cerințele referitoare la igienă trebuie comunicate și monitorizate:

- Instruirea muncitorilor și a personalului prezent pe șantier asupra semnelor și simptomelor COVID-19, a modului de răspândire a acestuia, cum trebuie să se protejeze (inclusiv prin spălarea frecventă a mâinilor și distanțare socială) și ce trebuie să facă dacă ei sau alte persoane dacă manifestă aceste simptome (pentru informații detaliate consultați [OMS COVID-19 sfaturi pentru public](#)).
- Instalarea de afișe și marcaje pe șantier, cu texte și imagini în limbile locale.
- Se vor asigura puncte de spălare a mâinilor dotate cu săpun, prosoape de hârtie și pubele de gunoi închise, în zone cheie de pe șantier, inclusiv la intrarea/ieșirea de din zonele de lucru - unde există toalete, cantine pentru distribuirea mâncării sau unde este disponibilă apa potabilă, în zona de cazare a muncitorilor, la punctele de colectare a deșeurilor, în magazii/zone de depozitare, în spațiile comune. Acolo unde nu există puncte de spălare a mâinilor sau dacă acestea nu sunt adecvate, ele trebuie organizate. Poate fi utilizată și o soluție de spălare a mâinilor pe bază de alcool (cu 60-95% conținut de alcool).
- Analiza modului în care este asigurată cazarea muncitorilor, inclusiv prin luarea în considerare a cerințelor [IFC/EBRD recomandări privind cazarea muncitorilor: procese și standarde](#)
- O parte din spațiul de cazare destinat muncitorilor va fi păstrat ca rezervă pentru personalul care poate fi infectat și care trebuie să fie izolat sau să stea în carantină (vezi paragraful (f)).

## **(d) PĂSTRAREA CURĂȚENIEI ȘI ELIMINAREA DEȘEURILOR**

Toate zonele șantierului vor fi curățate frecvent și cu rigurozitate, inclusiv spațiile de birouri, de cazare, cantinele, spațiile comune. Pentru echipamentele cheie folosite în activitățile de construcție vor fi verificate procedele de curățenie (mai ales dacă acestea sunt operate de muncitori diferiți):

- Personalului de curățenie trebuie să i se asigure echipament de curățenie, materiale și dezinfectanți.
- Analiza proceselor generale de curățenie, instruirea personalului de curățenie în ceea ce privește procedurile adecvate de curățenie și frecvența necesară de realizare a acestora, în zone des folosite sau cu risc ridicat.
- Acolo unde se estimează că personalul de curățenie trebuie să curețe zone care au fost contaminate sau este posibil să fi fost contaminate cu COVID-19, trebuie să se asigure echipament de protecție personal adecvat: halate sau șorțuri, mănuși, protecție pentru ochi (măști, ochelari de protecție sau ecrane de protecție), ghete sau încălțăminte de lucru închisă. Dacă nu poate fi asigurat echipamentul de protecție personală, atunci vor fi puse la dispoziție cele mai bune alternative disponibile.
- Personalul de curățenie va fi instruit asupra regulilor de igienă (inclusiv spălarea mâinilor) - înainte de, în timpul și după efectuarea curățeniei; despre folosirea în siguranță a echipamentului personal de protecție (acolo unde este necesar); asupra gestionării deșeurilor (inclusiv a echipamentelor de protecție personală și materiale de curățenie folosite).
- Orice tip de deșeu medical produs în timpul îngrijirii unor muncitori bolnavi trebuie colectat în pubele sau saci separate, iar apoi tratat și eliminat conform cerințelor relevante (naționale, ale OMS). Dacă este necesară incinerarea unor astfel de deșeuri, aceasta trebuie să dureze cât mai puțin. Deșeurile trebuie minimizate și separate, astfel încât doar o mică parte a acestora să fie incinerate (mai multe informații în [recomandările provizorii ale OMS referitoare la managementul calității apei, al deșeurilor și serviciilor de salubritate pentru COVID-19](#)).

## **(e) FLEXIBILIZAREA PROCEDURILOR DE LUCRU**

Pot fi luate în considerare modificări ale proceselor și programului de lucru, astfel încât contactul între muncitori să fie redus; acest lucru poate influența calendarul de realizare a proiectului. Astfel de măsuri pot fi:

- Reducerea mărimii echipelor de muncitori
- Limitarea numărului de muncitori prezenți pe șantier în același moment
- Folosirea unui sistem de rotație a muncii de 24 h
- Adaptarea sau reorganizarea proceselor de muncă pentru anumite activități astfel încât să fie posibilă distanțarea socială; instruirea muncitorilor asupra acestor procese
- Continuarea instruirilor obișnuite referitoare la siguranța în muncă, cu adăugarea aspectelor specifice COVID-19. Instruirile trebuie să includă și folosirea adecvată a echipamentului personal de protecție. Deși la momentul elaborării acestei note, recomandările generale nu solicită purtarea echipamentului de protecție specific COVID-19 pentru muncitorii din construcții, acest aspect trebuie urmărit continuu (mai multe informații oferă [recomandările provizorii ale OMS pentru utilizarea rațională a echipamentului personal de protecție pentru COVID-19](#)).
- Analiza metodelor de lucru astfel încât să fie redusă folosirea echipamentului personal de protecție din construcții, dacă apar probleme în procurarea lor sau dacă acesta este necesar muncitorilor din domeniul medical și personalului de curățenie. Aici pot fi incluse de exemplu, reducerea utilizării măștilor de praf prin verificarea funcționării sistemelor de stropire cu apă sau prin reducerea limitei de viteză pentru camioane.
- Acolo unde este posibil, organizarea pauzelor de prânz în aer liber



- Dacă este posibil, modificarea structurii cantinelor și organizarea prânzului la ore diferite, pentru a permite păstrarea distanței sociale și reducerea treptată sau restricționarea temporară a accesului la spațiile de recreere existente pe șantier
- La un moment dat e posibil să fie necesară revizuirea calendarului de realizare a proiectului, să fie analizat gradul în care este necesară ajustarea acestuia (sau oprirea lui) astfel încât el să reflecte utilizarea unor metode de lucru prudente, posibila expunere a muncitorilor și comunității din apropiere, precum și disponibilitatea materiilor prime, lunând în considerare recomandările și instrucțiunile guvernamentale.

#### **(f) PLANIFICAREA SERVICIILOR MEDICALE**

Se va face o analiză a serviciilor medicale existente la dispoziția proiectului, pentru a stabili dacă acestea sunt adecvate, prin identificarea infrastructurii existente (mărimea postului / a clinicii medicale, numărul de paturi, unitățile de izolare), a personalului medical, echipamentelor și materialelor disponibile, procedurilor și instruirilor derulate. Dacă acestea nu sunt corespunzătoare, acolo unde este posibil ele pot fi dezvoltate, inclusiv prin:

- Dezvoltarea infrastructurii medicale și stabilirea unor zone în care pacienții să poată fi izolați. Pentru realizarea acestor zone pot fi consultate [recomandările provizorii ale OMS pentru introducerea în carantină a persoanelor pentru controlul COVID-19](#). Unitățile de izolare trebuie să fie amplasate la distanță de locul în care sunt cazați muncitorii și de alte activități în derulare pe șantier. Dacă este posibil vor fi puse la dispoziție camere pentru câte o persoană, bine ventilate (cu ferestre și ușă care se deschid). Dacă acest lucru nu este posibil, unitățile de izolare trebuie să permită cel puțin păstrarea distanței de 1 m între muncitorii din aceeași cameră, separarea acestora cu ajutorul unei perdele. Muncitorii bolnavi trebuie să se deplaseze cât mai puțin posibil, să evite utilizarea spațiilor comune, iar vizitele nu pot fi premise decât după o perioadă de 14 zile în care nu s-au manifestat simptomele bolii. Dacă este nevoie ca aceștia să folosească spațiile comune (de exemplu, bucătăria sau cantina), aceasta ar trebui să aibă loc doar atunci când sunt prezenți muncitorii care nu sunt afectați, iar zonele respective trebuie curățate înainte și după.
- Instruirea personalului medical, inclusiv cu informații actualizate furnizate de OMS referitoare la COVID-19 și recomandări specifice pentru situația COVID-19. Dacă se bănuiește o infecție cu COVID-19, personalul medical prezent pe șantier trebuie să urmărească [recomandările provizorii ale OMS privind prevenirea și controlul infecțiilor în acordarea îngrijirilor medicale atunci când este bănuită o infecție cu noul coronavirus \(nCoV\)](#).
- Instruirea personalului medical pentru realizarea de teste, dacă acest lucru este disponibil și permis, conform legislației naționale.
- Analiza echipamentelor, a materialelor și medicamentelor disponibile pe șantier și obținerea de resurse suplimentare, dacă este necesar și posibil. Aici pot fi incluse echipamentele medicale personale de protecție, cum ar fi halate, șorțuri, măști medicale, mănuși, protecții pentru ochi etc. în acest sens, pot fi urmate recomandările OMS ([WHO recomandări provizorii ale OMS privind utilizarea eficientă a echipamentului de protecție personală \(PPE\) pentru COVID-19](#)).
- Dacă elementele PPE nu sunt disponibile, personalul medical al proiectului trebuie să identifice alte variante. Acestea pot fi găsite în mod curent pe șantierele de construcții și pot fi măști împotriva prafului, mănuși folosite în construcții și ochelari de protecție. Deși acestea nu sunt recomandate, pot fi folosite în lipsa unor echipamente medicale corespunzătoare.
- De obicei, pe șantierele de construcții nu se găsesc ventilatoare, și în orice caz, intubarea pacienților trebuie realizată de personal medical calificat. Dacă unul dintre muncitori se simte foarte rău și are dificultăți de respirație, acesta trebuie transportat imediat la un spital (v. (g) mai jos).
- Analiza modului în care sunt gestionate deșeurile medicale, inclusiv modul de colectare și eliminare a acestora (pentru mai multe informații pot fi consultate [recomandările provizorii ale OMS referitoare la](#)

[managementul apei, deșeurilor și salubrității pentru COVID-19](#), și [recomandările OMS privind gestionarea în siguranță a deșeurilor din activitățile medicale](#) ).

#### **(g) SERVICII MEDICALE ȘI ALTE TIPURI DE SERVICII DE LA NIVEL LOCAL**

Având în vedere domeniul limitat al serviciilor medicale aferente proiectelor, muncitorii bolnavi trebuie transferați serviciilor medicale locale. Pregătirea pentru acest lucru presupune:

- Analiza resurselor și a capacității serviciilor medicale locale (de ex. numărul de paturi, disponibilitatea personalului instruit și a materialelor esențiale)
- Discuții în prealabil cu unitățile medicale specifice, pentru a stabili cum trebuie procedat în cazul în care muncitorii bolnavi trebuie transportați la aceste unități.
- Analiza modului în care proiectul poate sprijini unitățile medicale locale în pregătirea situației în care unii membri ai comunității locale se îmbolnăvesc, stabilirea faptului că persoanele în vârstă sau cele cu afecțiuni medicale existente au nevoie de sprijin suplimentar pentru a avea acces la un tratament adecvat, dacă se îmbolnăvesc.
- Stabilirea modului în care un muncitor bolnav poate fi transportat la unitatea medicală, și verificarea disponibilității acelei modalități de transport.
- Stabilirea unui protocol de comunicare cu unitățile medicale / de urgență locale
- Stabilirea împreună cu unitățile medicale locale a serviciilor medicale care pot fi furnizate, procedura de primire a pacienților, și (dacă este cazul) care sunt costurile implicate.
- Trebuie stabilită și o procedură pentru situația decesului unui muncitor bolnav de COVID-19. Deși vor fi implementate procedurile obișnuite ale proiectului, COVID-19 poate ridica alte probleme, din cauza naturii infecțioase a bolii. Reprezentanții proiectului ar trebui să ia legătura cu autoritățile locale relevante pentru a își coordona acțiunile într-o astfel de situație, inclusiv realizarea raportărilor necesare sau a alte cerințe ale legislației naționale.

#### **(h) CAZURI DE INFECTARE SAU RĂSPÂNDIRE A VIRUSULUI**

OMS pune la dispoziție informații detaliate pentru modul în care trebuie tratată o persoană care se infectează sau manifestă simptome care pot fi asociate virusului COVID-19 (detalii în [recomandările provizorii ale OMS privind prevenirea și controlul infecțiilor, în acordarea îngrijirilor medicale atunci când este bănuită o infecție cu noul coronavirus \(nCoV\)](#) ). Reprezentanții proiectului ar trebui să stabilească proceduri, cu abordări diferite în funcție de gravitatea cazului (ușor, moderat, sever, critic) și a factorilor de risc (vârstă, hipertensiune arterială, diabet) – mai multe informații pot fi consultate în [recomandările provizorii ale OMS privind managementul cazurilor de COVID-19 în unitățile medicale și comunități](#) ). Acestea pot include următoarele:

- Dacă unul dintre muncitori manifestă simptome COVID-19 (de ex. febră, tuse uscată, oboseală), acesta trebuie imediat să înceteze lucrul pe șantier și să fie izolat
- Dacă se poate face testarea pe șantier, atunci aceasta trebuie realizată. Dacă nu, muncitorul trebuie transportat la o unitate medicală locală pentru a fi testat (dacă testarea este disponibilă și permisă de legislația națională).
- Dacă rezultatul testului este pozitiv sau testul nu poate fi realizat, muncitorul trebuie să rămână în izolare, pe șantier sau la domiciliu. Dacă izolarea are loc la domiciliu, muncitorul trebuie transportat cu un mijloc de transport pus la dispoziție de proiect.
- Curățarea riguroasă cu un dezinfectant cu conținut ridicat de alcool a zonelor în care a fost prezent muncitorul, înainte de realizarea oricărei activități în acea zonă. Instrumentele folosite de acel muncitor trebuie dezinfectate, iar echipamentul personal de protecție trebuie eliminat.
- ceilalți muncitori, cu care cel bolnav a intrat în contact trebuie să oprească lucrul și să intre în carantină pentru o perioadă de 14 zile, chiar dacă nu au simptome.

- Familia și persoanele apropiate muncitorului trebuie și ele să intre în carantină pentru 14 zile, chiar dacă nu au simptome.
- Dacă pe șantier este confirmat un caz de infectare cu COVID-19, trebuie restricționat accesul vizitatorilor, iar schimburile de muncitori trebuie izolate unele de altele, cât mai mult posibil.
- Dacă muncitorul locuiește la domiciliu, iar unul dintre membrii familiei este un caz confirmat sau se bănuiește că ar putea fi infectat cu COVID-19, muncitorul trebuie să intre în carantină și să nu i se permit accesul pe șantier timp de 14 zile, chiar dacă nu manifestă simptomele specifice.
- Muncitorii trebuie să fie plătiți în continuare în perioada de boală, izolare sau carantină, sau dacă li se solicită întreruperea lucrului, conform legislației naționale.
- Asistența medicală acordată muncitorului (fie pe șantier, fie la un spital sau o clinică locală) trebuie platită de angajator.

Recomandările pentru planificarea pentru situații de urgență pot fi consultate în secțiunea (j).

#### **(i) CONTINUITATEA APROVIZIONĂRII CU MATERIALE ȘI A ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI**

În situația apariției COVID-19, fie pe șantier, fie în comunitatea din apropiere, e posibil ca accesul la șantier să fie restricționat, iar aprovizionarea cu material să fie afectată.

- Identificarea personalului de rezervă, pentru situația în care cei care fac parte din echipa de management (unitatea de implementare a proiectului, dirigintele de șantier, contractorul, sub-contractorul) se îmbolnăvesc, și informarea celor interesați cu privire la aceștia, astfel încât cei implicați să fie la curent cu pregătirile făcute.
- Procedurile vor fi scrise, astfel încât toată lumea să se poată informa, și să nu depindă de cunoștințele unei alte persoane.
- Analiza fluxului de asigurare a aprovizionării cu energie electrică, apă, alimente, materiale medicale și echipamente de curățenie, cum ar putea fi acestea afectate și ce alte variante sunt posibile. Este importantă realizarea din timp a unei analize a fluxurilor internaționale, regionale și naționale de aprovizionare cu materiale, mai ales a celor esențiale pentru proiect (de exemplu combustibil, alimente, materiale medicale, materiale de curățenie și altele esențiale). Este utilă planificarea pentru una sau două luni de întrerupere a furnizării de bunuri esențiale, mai ales pentru proiectele aflate în zone mai izolate.
- Plasarea de comenzi pentru achiziția de materiale esențiale. Acolo unde acest lucru nu este posibil, pot fi luate în calcul alte variante.
- Analiza sistemului de pază de pe șantier, și stabilirea faptului că acesta este adecvat în situația suspendării activităților obișnuite.
- Stabilirea momentului în care va fi necesară reducerea semnificativă a activităților proiectului sau oprirea completă a acestora, cum trebuie pregătit acest moment, precum și cum se vor relua activitățile, când acest lucru va fi posibil sau fezabil.

#### **(j) PLANIFICAREA PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN CAZUL UNEI EPIDEMII**

Planul de urgență pentru fiecare șantier trebuie să stabilească ce proceduri vor fi puse în practică în eventualitatea în care COVID-19 ajunge la acel șantier. Planul de urgență trebuie realizat prin consultare cu autoritățile din domeniul sanitar de pe plan local și național, pentru a se asigura măsurile necesare pentru limitarea eficientă, îngrijirea și tratarea muncitorilor care au contractat COVID-19. Planul de urgență trebuie să ia în calcul și modalitatea de răspuns în cazul în care un număr semnificativ de muncitori se îmbolnăvesc, situație în care este posibil ca accesul către, și de la șantier să fie restricționat, pentru a limita răspândirea.

Planurile pentru situațiile de urgență trebuie elaborate și comunicate muncitorilor pentru:

- Izolarea și aplicarea procedurilor de testare pentru muncitorii care manifestă simptome (și pentru cei cu care au venit în contact).
- Îngrijirea și tratarea muncitorilor, inclusiv unde și cum se vor realiza acestea.
- Asigurarea de rezerve suficiente de apă, alimente, materiale medicale și de echipamente de curățenie pentru eventualitatea izbucnirii unei epidemii pe șantier, mai ales în cazul în care accesul la șantier ar fi restricționat sau dacă circulația bunurilor ar fi limitată.

În mod concret, planul trebuie să prevadă ce pași vor fi urmați în situația în care cineva de pe șantier se îmbolnăvește cu COVID-19. Planul trebuie:

- Să stabilească modul în care acea persoană este izolată într-o camera sau o anumită zonă, de alte persoane de pe șantier, să limiteze numărul celor care aceasta intră în contact, să contacteze autoritățile de sănătate publică de la nivel local
- Să stabilească modul în care vor fi identificate persoanele care pot prezenta un risc (de exemplu, din cauza unei afecțiuni existente, cum sunt diabetul, bolile cardiace și pulmonare, sau din cauza vârstei mai înaintate) și cum vor fi acestea sprijinite, pentru a evita stigmatizarea<sup>2</sup> și discriminarea la locul de muncă; și
- Să aibă în vedere stabilirea unor măsuri pentru situațiile de urgență și pentru asigurarea continuității activității, dacă izbucnește o epidemie într-una dintre comunitățile învecinate.

Planurile de urgență trebuie să includă măsuri pentru depozitarea și eliminarea deșeurilor medicale, al căror volum poate crește, și care pot rămâne infecțioase pentru câteva zile (în funcție de material). De asemenea, trebuie analizat și stabilit modul în care poate fi sprijinit personalul medical de pe șantier, și care vor fi măsurile care se vor lua pentru transportul muncitorilor bolnavi către unități de terapie intensivă sau către alte unități medicale de la nivel național (fără a exista riscul infectării altor persoane).

Planurile de urgență trebuie să ia în considerare și modul în care poate fi asigurată securitatea muncitorilor și a comunității, dacă șantierul trebuie să se închidă pentru a se conforma politicilor naționale sau ale companiei, dacă activitatea trebuie suspendată sau dacă boala afectează un număr important de muncitori. Este important ca măsurile de securitate să fie analizate de responsabilul pentru sănătate și securitate în muncă, și implementate înainte ca zonele de lucru să fie închise.

În elaborarea planurilor de urgență, se recomandă comunicarea cu alte proiecte similare din zonă, pentru coordonarea răspunsurilor și împărtășirea cunoștințelor. Este important ca autoritățile medicale locale să fie implicate în această coordonare, astfel încât acestea să nu fie copleșite în eventualitatea izbucnirii unei epidemii și să nu mai poată ajuta comunitatea.

## **(k) INSTRUIREA ȘI COMUNICAREA CU MUNCITORII**

Muncitorii trebuie să înțeleagă situația și care sunt modalitățile prin care se pot proteja cel mai bine, atât ei, cât și familiile și comunitățile lor. Trebuie să fie informați asupra procedurilor existente și a responsabilităților fiecăruia dintre ei în implementarea acestora.

- Este important de reținut că în comunitățile aflate aproape de șantier, și chiar și printre muncitorii care nu au legătură cu managementul de proiect, social media reprezintă o sursă importantă de informații. De aceea este importantă informarea frecventă și comunicarea cu muncitorii (prin instruirii, afișaj la primarie etc), astfel încât să fie transmise acțiunile luate de echipa de management pentru a face față riscurilor COVID-19. Risipirea temerilor este un aspect important pentru forța de muncă și pentru

---

<sup>2</sup> Mai multe informații referitoare la prevenirea stigmatizării sociale din cauza COVID-19 sunt disponibile în [ghidul OMS pentru prevenirea stigmatizării sociale](#)

continuitatea activității. Muncitorii trebuie să aibă posibilitatea să pună întrebări, să își exprime îngrijorările și să facă propuneri.

- Instruirile pentru muncitori trebuie efectuate cu regularitate, așa cum s-a recomandat în secțiunile anterioare, explicându-le clar muncitorilor care este comportamentul așteptat din partea lor și cum ar trebui să își desfășoare activitatea.
- În cadrul instruirilor trebuie să se pună și problema discriminărilor sau a prejudecăților la locul de muncă, în situația în care un muncitor se îmbolnăvește; în cazul în care muncitorii se întorc la lucru, trebuie explicată traiectoria virusului.
- Instruirile vor acoperi toate tematicile referitoare la activitatea pe șantier, inclusiv folosirea procedurilor de siguranță, utilizarea echipamentului de protecție în construcții, aspecte legate de siguranța și securitatea în muncă etc; toate recomandările trebuie să țină seama de faptul că metodele de lucru pot fi modificate.
- Comunicările trebuie să fie clare, bazate pe fapte, și ușor de înțeles de către muncitori, de exemplu prin afișarea de postere cu privire la spălatul pe mâni și respectarea distanțării sociale, sau care sunt măsurile care trebuie luate în cazul în care unul dintre muncitori manifestă simptome.

## **(l) COMUNICAREA ȘI CONTACTUL CU COMUNITĂȚILE LOCALE**

Relațiile cu comunitățile locale trebuie gestionate cu grijă și axate pe măsuri care să îi protejeze atât pe muncitori, cât și pe membri comunității. Comunitatea poate fi preocupată de prezența muncitorilor care nu sunt din rândul ei, sau de riscul produs de muncitorii prezenți pe șantier. Proiectul trebuie să stabilească proceduri bazate pe analiza riscului, ce pot reflecta recomandările OMS ([Plan de acțiune pentru pregătirea și răspunsul în situația COVID-19, de comunicare a riscurilor și implicare a comunitară](#)).

Următoarele propuneri de bune practici pot fi luate în considerare:

- Comunicarea trebuie să fie clară, frecventă, bazată pe fapte și ușor de înțeles de către membrii comunității
- Comunicarea trebuie să utilizeze mijloacele disponibile. De cele mai multe ori, întâlnirile față în față cu comunitatea sau cu reprezentanții acesteia nu sunt posibile. Pot fi folosite alte forme de comunicare: platforme online, social media, afișe, anunțuri radio, mesaje text, întâlniri virtuale. Acestea trebuie să aibă în vedere capacitatea diferiților membri ai comunității de a avea acces la ele, astfel încât mesajele să ajungă către cei cărora le sunt destinate.
- Comunitatea trebuie să fie informată asupra procedurilor avute în vedere pentru a face față situației COVID-19. Acestea trebuie să includă toate măsurile implementate pentru limitarea sau oprirea contactelor dintre muncitori și comunitate. Acestea trebuie transmise în mod clar, deoarece unele vor presupune aspecte financiare pentru comunitate (de exemplu, dacă muncitorii plătesc cazarea sau folosesc serviciile locale). Membrii comunității trebuie să fie informați cu privire la procedurile de acces pe șantier, instruirea muncitorilor și procedurile care vor fi urmate dacă unul dintre muncitori se îmbolnăvește.
- În cazul în care reprezentanții proiectului, ai contractorilor sau muncitorii interacționează cu comunitatea, aceștia trebuie să respecte regulile referitoare la distanțarea socială, precum și alte recomandări relevante ale autorităților referitoare la COVID-19 (naționale sau internaționale, de exemplu, ale OMS).

## **(m) RAPORTAREA PENTRU COVID-19**

Este necesară raportarea oricărei răspândiri a îmbolnăvirilor. Contractorul trebuie să anunțe apariția unui eveniment, și să informeze entitatea finanțatoare asupra oricăror îngrijorări sau probleme legate de acordarea de îngrijiri muncitorilor bolnavi de pe șantierele proiectului, mai ales dacă rata de infectare în rândul forței de muncă se apropie de 50%.